

Tak- och golvfäste HD 60

next  green

Montage- och installationsprodukter
NEXT GREEN - TAK- OCH GOLVFÄSTE HD 60

Modell

E Nummer:
27 001 76


Benämning:
Tak- och golvfäste HD 60

Funktioner Tak- och golvfäste HD 60

- Hålbild för montage i tak eller golv
- Möjlighet för kabelgenomgång 360°
- Passar valfri längd av Ø 60 mm stolprör
- Hål för säkerhetsbult
- Robust konstruktion i galvaniserat stål



Exempelbild. Montage i tak.

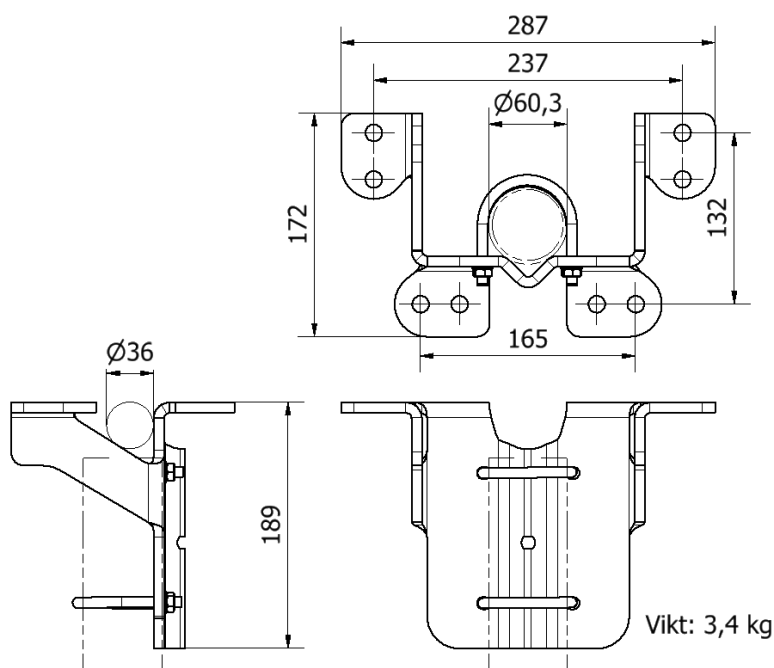

Exempelbild. Montage i golv.

Tekniska specifikationer

Material Galvaniserat stål - SS-EN ISO 1461.

Dimensioner

Vikt 3,4 kg
Höjd 189 mm
Bredd 287 mm
Djup 172 mm

Next Green - Tak- och golvfäste HD 60 är framtaget för att montera ett Ø 60 mm stolprör för vidare montage av laddbox från tak eller golv exempelvis i parkeringsgarage. Tak- och golvfästet möjliggör för kabelgenomföring 360°. Fästet levereras med U-bultar för montage av Ø 60 mm rör i valfri längd. Fästes med expander eller skruv och plugg, ingår ej. Stolprör ingår ej.

Tillbehör

Stolprör Ø 60 mm

E-nr/artikelnummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
24190021	Stolprör 2500 mm
24190022	Stolprör 2850 mm



next  green

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
792 32 MORA

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se
Tel: +46 250 50 39 90