

Tak- och golvfäste HD 60

next  green

Montage- och installationsprodukter
NEXT GREEN - TAK- OCH GOLVFÄSTE HD 60

Modell

E Nummer:
27 001 76


Benämning:
Tak- och golvfäste HD 60



Exempelbild. Montage i tak.

FUNKTIONER TAK- OCH GOLVFÄSTE HD 60

- Hålbild för montage i tak eller golv
- Möjlighet för kabelgenomgång 360°
- Passar valfri längd av Ø 60 mm stolprör
- Hål för säkerhetsbult
- Robust konstruktion i galvaniserat stål

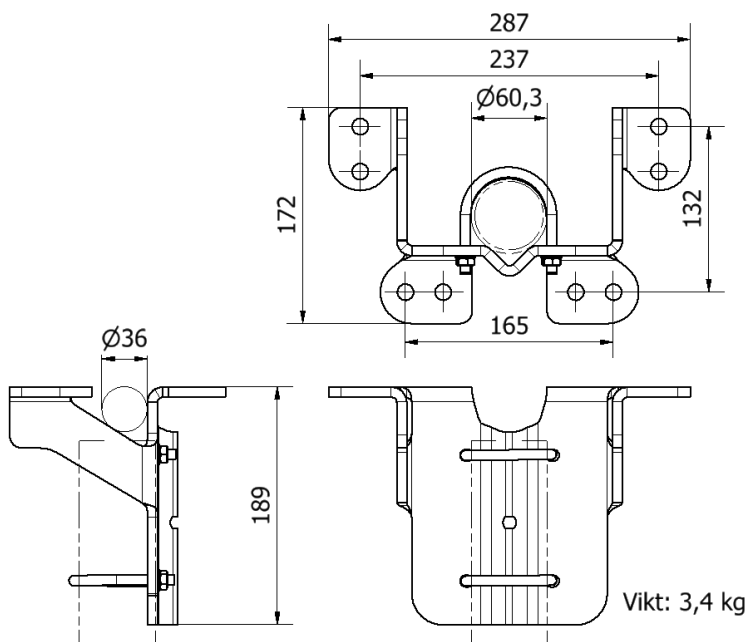

Tekniska specifikationer

Material Galvaniserat stål - SS-EN ISO 1461.

Dimensioner

Vikt 3,4 kg
Höjd 189 mm
Bredd 287 mm
Djup 172 mm

Next Green - Tak- och golvfäste HD 60 är framtaget för att montera ett Ø 60 mm stolprör för vidare montage av laddbox från tak eller golv exempelvis i parkeringsgarage. Tak- och golvfästet möjliggör för kabelgenomföring 360°. Fästet levereras med U-bultar för montage av Ø 60 mm rör i valfri längd. Fästes med expander eller skruv och plugg, ingår ej. Stolprör ingår ej.

Tillbehör

Stolprör Ø 60 mm

| E-nr/artikelnummer | Benämning |
|--------------------|------------------|
| 27 003 76 | Stolprör 500 mm |
| 27 003 75 | Stolprör 750 mm |
| 27 003 74 | Stolprör 1000 mm |
| 27 001 81 | Stolprör 1200 mm |
| 27 000 28 | Stolprör 1500 mm |
| 24190021 | Stolprör 2500 mm |
| 24190022 | Stolprör 2850 mm |



next  green

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
792 32 MORA

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se
Tel: +46 250 50 39 90