

Rörfäste balk- och fasad 60-108


next  green

Montage- och installationsprodukter
NEXT GREEN - RÖRFÄSTE BALK- OCH FASAD 60-108

Modell

E Nummer:
27 002 97
S-No:
35 063 13



Benämning:
Rörfäste balk- och fasad 60-108

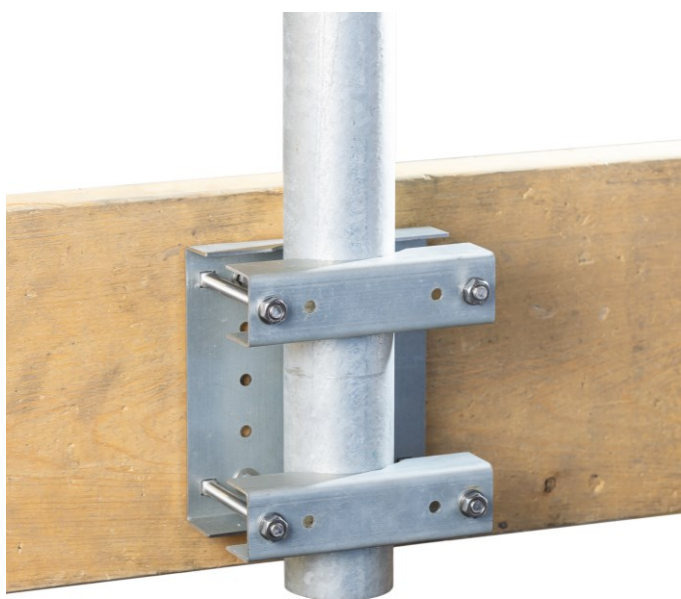

Exempelbild. Montage i på avvisarbalk.

FUNKTIONER

- Hålbild för montage på avvisarplank, avvisar balk, kantbalk, stödmurar samt fasader
- Passar valfri längd av Ø 60-108 mm stolprör
- Robust konstruktion i galvaniserat stål



Vikt: 1,1 kg

Tekniska specifikationer

Material 2 mm Magnelis® stålplåt

Dimensioner

Vikt 1.1 kg
Höjd 158 mm
Bredd 146 mm
Djup 90 mm

Next Green - Rörfäste balk- och fasad 60-108 är framtaget för att montera ett 60-108 mm stolprör på exempelvis avvisarplank, avvisarbalk, kantbalk, stödmurar eller fasader för vidare montage av laddbox. Fästet levereras med bultar för montage av Ø 60 mm rör i valfri längd.

Tillbehör

Stolprör Ø 60 mm

E-nr/artikelnummer

27 003 76
27 003 75
27 003 74
27 001 81
27 000 28
24190021
24190022
27 005 66

Benämning

Stolprör 500 mm
Stolprör 750 mm
Stolprör 1000 mm
Stolprör 1200 mm
Stolprör 1500 mm
Stolprör 2500 mm
Stolprör 2850 mm
Stolprör 1500mm PL
(pulverlack Grafitgrå)



next  green

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se
Tel: +46 250 50 39 90