

next  green

Produktsortiment

Montage- och installationsprodukter
E-mobility

2025

Next Green Produktsortiment 2025 Vol. 1



Vi skapar laddplatser

The **Next Green Way**

2025 är ett år då utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar fortsätter att accelerera, vi på Next Green är stolta över att vara en del av den framåtsträvande tekniska omställningen. Vårt fokus är att fortsätta ligga i framkant när det gäller utvecklingen av montage- och installationsprodukter för elbilsaddning.

Innovation, kvalitet och tillgänglighet är grundpelarna i vår verksamhet. Våra produkter utvecklas i nära samarbete med kunder, elektriker, installatörer och samarbetspartners för att säkerställa att de uppfyller de krav och förväntningar som finns i branschen. De är designade för att vara lättanvända och hållbara, samtidigt som de lever upp till alla aktuella direktiv och normer. Vi erbjuder lösningar som inte bara är tekniskt avancerade utan också praktiska, effektiva och framtidssäkrade.

Vi är också **medvetna om vårt ansvar för att bidra till en hållbar framtid** och vi bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Under 2024 genomförde vi en detaljerad livscykelanalys (LCA) enligt de internationellt erkända standarderna, ISO 14040 och ISO 14044. Detta gav oss en ännu bättre förståelse för hur vi kan minska våra produkters klimatpåverkan.

Vi har analyserat hela vår produktionskedja – från råmaterialutvinning till transport – och identifierat de områden där vi nu vet att vi kan göra störst skillnad. Inte minst fick vi ett kvitto på att vi är på helt rätt spår med våra uteslutande Svensktillverkade produkter. Genom att använda CO₂e som

mått på klimatpåverkan ger vi våra kunder möjlighet att jämföra alternativ och göra informerade och hållbara val. Från och med 2025 kommer vi att redovisa klimatdata för alla våra egenutvecklade produkter. Utöver detta jobb har även våra produkter blivit bedömda och godkända hos Byggvarubedömningen.

Som sagt, **alla våra produkter tas fram i nära samarbete med elektriker och installatörer**. Den dialogen med marknaden är något som vi värderar högt. Fortsätt höra av er med synpunkter, både när det gäller befintliga produkter och när ni stöter på nya utmaningar i någon installation. Vi försöker alltid hitta en lösning!

Välkomna till oss på Next Green!

Magnus Lindh
VD, Next Green AB



KONTAKTA OSS

Vid frågor gällande våra produkter och lösningar välkommen att kontakta oss direkt:

+46 (0)250-50 39 90 alt:
info@nextgreen.se

Snabb service är viktigt för oss. Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Välkommen att höra av dig till oss.

Foto: majorstockphoto (omslag), Paul Eriksson & Christoffer Ahlin

Produkter

Montage och installationsprodukter E-mobility

next → green

WALLPLATE

250
Sid 4



320
Sid 5



WALLCAB

270
Sid 6



DAYTONA

DAYTONA T2
Sid 7



NEXT POLE

NEXT POLE
Sid 8-9



POLEBOX

COMPACT
TAK
Sid 10



COMPACT
TAK
Sid 11



190 S
Sid 12



POLEBOX - Laddboxhållare för rörmontage med kopplingsutrymme

205 D2
Sid 13



270 S
Sid 14



270 D
Sid 15



270 Q
Sid 16



330 S
Sid 17



330 D
Sid 18



320 D
Sid 19



220 Slim
Sid 20



POLEPLATE - Laddboxhållare för rör/stolpmontage

150 P
Sid 28



160 E
Sid 29



165
Sid 30




180 G
Sid 31



200 A
Sid 32



225 Z
Sid 33



300 TAK
Sid 34



330
Sid 35



POLEPLATE

380 D
400 W
Sid 36




470 E
Sid 32



Laddbox-
stolpar
Sid 33



Stolprör
Ø 60 mm
Sid 39



Påkörnings-
skydd
Sid 40



Tak- och
golvfäste
Sid 41



Vinkelfästen
Sid 42



Twin mount
60
Sid 43



Stolpar

Skydd

Rör- och markfästen

Rör- och markfästen

Fundament

Skyltar

Rörfäste
Balk- fasad
Sid 44



Rörfäste
Plank- fasad
Sid 45



Skyltrörs-
fäste 60
Sid 46



Piedestal
Dynamic
Sid 47



GP60-160 Combo
GP108-160 Combo
Sid 48



GP60 &
GP108
Sid 49



NEXT CURB
Sid 50



SKYLTAR
Sid 51



Wallplate 250

Montage- och installationsprodukter
Väggfäste
NEXT GREEN WALLPLATE 250


Modell

E-nummer	Benämning
24 803 68	Väggfäste Wallplate 250
S-No	
35 063 02	



FUNKTIONER WALLPLATE 250

- För väggmontage av laddbox
- Underlättar montering på ojämna fasader
- Väderskydd
- Skyddar laddbox och fasad
- Kablage kan dras bakom Wallplate
- Skapar en luftspalt mellan fasad och laddbox. För minskad värmepåverkan och ökad brandsäkerhet.
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

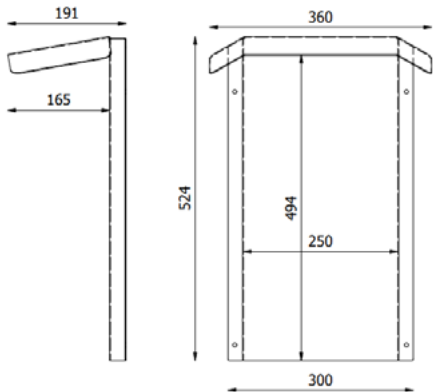

Tekniska specifikationer

Material 2 mm stålplåt - Korrosionsskyddat med ZnMn-fosfatering, ED-lack och pulverlack
Kulör Grafitgrå

Dimensioner
Vikt 3 kg
Höjd 524 mm
Bredd 377 mm
Djup 191 mm
Monteringsyta BxH: 250x494 mm

Dimensioner förpackning
Vikt 3,1 kg
Höjd 550 mm
Bredd 380 mm
Djup 200 mm

Next Green Wallplate 250 är ett universellt väggfäste för laddboxar.

Wallplate 250 ger en stabil plan monteringsyta även på ojämna fasader och minimerar spänningar som annars kan skapas i bakstycket på laddboxen. Wallplate 250 är designat för att möjliggöra montage av olika laddboxmodeller av olika storlekar. Det integrerade taket skyddar mot nederbörd. Wallplate 250 skapar en gedigen installation av laddboxen. Hålbild för respektive laddbox borras direkt i fästet vid montage.

Tillbehör

Kabelhållare för montering på vägg eller i nederkant på Wallplate

E-nummer	Benämning
24 803 56	Kabelhållare
S-No	Daytona T2
35 063 00	



Wallplate 320

Montage- och installationsprodukter
Väggfäste
NEXT GREEN WALLPLATE 320


Modell

E-nummer	Benämning
27 005 11	Väggfäste Wallplate 320
S-No	
35 063 14	



FUNKTIONER WALLPLATE 320

- För väggmontage av laddbox
- Underlättar montering på ojämna fasader
- Väderskydd
- Skyddar laddbox och fasad
- Kablage kan dras bakom Wallplate
- Skapar en luftspalt mellan fasad och laddbox. För minskad värmepåverkan och ökad brandsäkerhet.
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

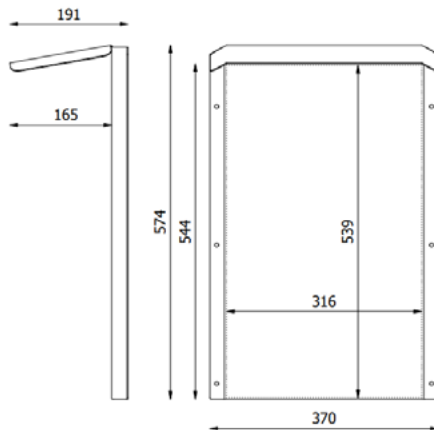

Tekniska specifikationer

Material 2 mm stålplåt - Korrosionsskyddat med ZnMn-fosfatering, ED-lack och pulverlack
Kulör Grafitgrå

Dimensioner
Vikt 3,5 kg
Höjd 574 mm
Bredd 370 mm
Djup 191 mm
Monteringsyta BxH: 316x539 mm

Dimensioner förpackning
Vikt 3,6 kg
Höjd 580 mm
Bredd 370 mm
Djup 200 mm

Next Green Wallplate 320 är ett universellt väggfäste för laddboxar.

Wallplate 320 ger en stabil plan monteringsyta även på ojämna fasader och minimerar spänningar som annars kan skapas i bakstycket på laddboxen. Wallplate 320 är designat för att möjliggöra montage av olika laddboxmodeller av olika storlekar. Det integrerade taket skyddar mot nederbörd. Wallplate 320 skapar en gedigen installation av laddboxen. Hålbild för respektive laddbox borras direkt i fästet vid montage.

Tillbehör

Kabelhållare för montering på vägg eller i nederkant på Wallplate

E-nummer	Benämning
24 803 56	Kabelhållare
S-No	Daytona T2
35 063 00	



KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Double
- Charge Amps Aura
- Compleo eBOX professional
- CTEK Chargestorm 2&3
- DEFA eRange Duo
- Hager witty one
- Hager witty
- Schneider EVlink Pro AC
- Waybler Dynamic
- Zaptec Pro

Wallcab 270

Montage- och installationsprodukter
Väggfäste
NEXT GREEN WALLCAB 270

Modell

E-nummer	Benämning
27 009 44	Väggfäste Wallcab 270



Tekniska specifikationer


Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning	CE
Standard	IEC 61439-7, IP44, IK10
Dimensioner	
Vikt	11,2 kg
Höjd	491 mm
Bredd	270 mm
Djup	198 mm
Monteringsyta BxH:	245x423 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	12 kg
Höjd	584 mm
Bredd	253 mm
Djup	384 mm

Next Green Wallcab är ett väggfäste avsett för montage av laddbox. Wallcab underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel från undersidan. Kabeln kan dras i spalten som är mellan Wallcab och vägg.

Wallcab har en inbyggd fördelningsplint för upp till 5G25mm² elkabel för enkel vidarekoppling till nästa laddbox. Wallcab

FUNKTIONER WALLCAB 270

- För montage av EV-laddbox på vägg
- Väderskydd
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av matning
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² -25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av två fyramodulers DIN-komponenter (jordfelsbrytare/personskyddsbrytare) med åtkomst via serviceluckan på sidan
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

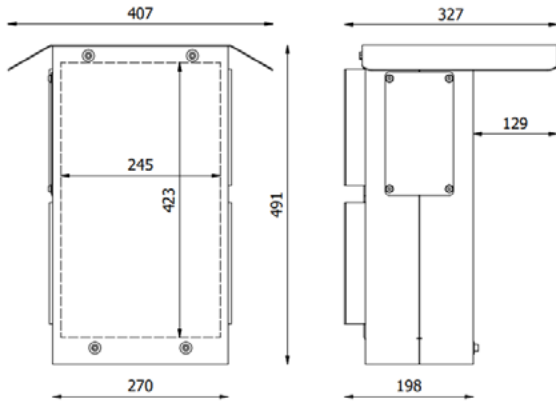

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Alfen Eve Single
- Charge Amps Dawn
- Compleo eBOX smart
- Compleo eBOX professional
- DEFA Power
- Hager witty one
- Elinta Homebox Slim
- Garö Entity PRO
- Zaptec Pro

levereras med DIN-skena för två fyramodulers DIN-komponenter (jordfelsbrytare/ personskyddsbrytare). Allt ryms i Wallcab och är lätt åtkomligt genom serviceluckan på sidan.

Wallcab är tillverkad av stål och pulverlackerad för högsta kvalitet.

Wallcab är anpassad för flera modeller av laddboxar och respektive hållbild borras vid montage.

Wallcab är enkel att montera och kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Daytona T2

Montage- och installationsprodukter
Kabelhållare
NEXT GREEN DAYTONA T2

Modell

E-nummer	Benämning
24 803 56	Kabelhållare Daytona T2
S-No	
35 063 00	



Tekniska specifikationer


Material	Stålplåt, Pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	1 kg
Höjd	197 mm
Bredd	244 mm
Djup	78 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	1,2 kg
Höjd	220 mm
Bredd	250 mm
Djup	100 mm

Next Green Daytona T2 är en smidig och snygg hållare för laddkabel till elbil tillverkad i stål. Daytona T2 är framtagen för att på ett snyggt sätt hålla ordning på laddkabeln och förlänga livslängden på laddkabeln. Typ 2 kontakten sitter skyddad utan risker att ramla ner. Laddkabelhållaren är designad av Next Green och tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Kabelhållaren är avsedd att monteras på vägg eller på ett stolprör. Vid montage på fasad skyddas vägg från nötning av laddkabel.

Daytona T2 levereras i pulverlackerat utförande tillsammans med skruv och plugg för väggmontage.

FUNKTIONER DAYTONA T2

- Håller ordning och reda på din laddkabel
- Robust konstruktion i stål
- För både vägg- och stolprörsmontage
- Skyddar fasaden
- Förlänger livslängden på laddkabeln
- Fixerar kabelhandsken i hållaren
- Vinklad för vattenavrinning av laddhandske
- Fästelement för infästning i fasad ingår
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

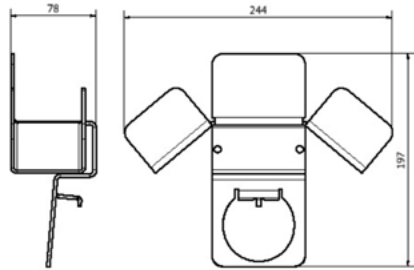

Exempelbild. Dubbelmontage på Ø 60 mm stolprör med tillbehör klammersats

Tillbehör

Klammersats för montering på Ø 60 mm stolprör. Rör beställs på separat artikelnummer.

E-nummer	S-No	Benämning
24 803 67	35 063 04	Klammersats till Daytona T2
27 011 95		Klammersats till Daytona T2 Pulverlack grafitgrå



Klammersats för montering på Piedestal Dynamic D. Beställs på separat artikelnummer.

E-nummer	Benämning
27 006 85	Klammersats 80x80 dubbel
27 006 86	Klammersats 80x80 quattro



Piedestal Next Pole

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN PIEDESTAL NEXT POLE

Modell


E-nummer	Benämning
27 006 07	Laddboxhållare Next Pole
S-No	
35 063 18	



Exempelbild till höger med montageplåt för Zaptec Pro laddbox och kabelhållare Next Green Daytona T2.

FUNKTIONER NEXT POLE

- Kvadratisk designpedestal 120*120 mm
 - Laserskurna montageplåtar för utvalda laddboxar. Dessa beställs på separat E-nummer. Se lista på nästa sida.
 - För montage i fundament med adapterplatta
 - För montage på gjutet fundament
 - Hålbild fotplatta CC-160 mm
 - Kan även monteras på andra fundament som passar CC-160 mm
 - Robust konstruktion i stål
 - Stor infälld servicelucka, utrymmet medger plats för både plintar och Montagebox DIN.
 - Möjlighet att montera överspänningsskydd, jordfelsbrytare, dvärgbrytare et.c. med tillbehöret Montagebox DIN
 - Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer
- Kontakta Next Green för mer information.

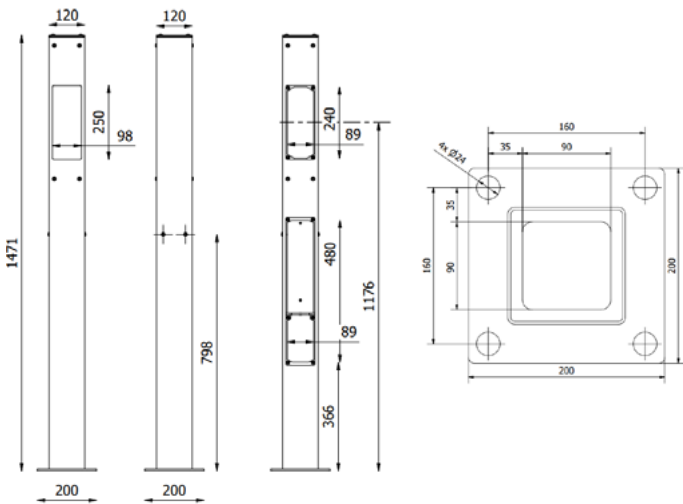

Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad 3 mm profilrör i stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning	CE
Standard	IEC 61439-7, IP44, IK10

Dimensioner	
Vikt	17,6 kg
Höjd	1470 mm
Bredd	120 mm (basplatta 200 mm)
Djup	120 mm (basplatta 200 mm)

Dimensioner förpackning	
Vikt	17,6 kg
Höjd	1500 mm
Bredd	215 mm
Djup	215 mm

Next Green Piedestal Next Pole är en kvadratisk designad pedestalstolpe för laddboxar avsedd för markmontage. Next Pole är avsedd för förläggning av elkabel inuti pedestalerna. Stor servicelucka som underlättar vid montage. Next Pole är tillverkad av stål och är pulverlackerad för högsta kvalitet.

Next Pole är anpassad för flera modeller av laddboxar och kompletteras med två montageplåtar. Se tabell på montageplåtar på nästa sida. En montageplåt per sida krävs. Täcklucka krävs vid montage av endast 1st laddbox.

Next Pole är enkel att montera med gott om utrymme inuti. Specifika montageplåtar förenklar montering. Vid installationen placeras Next Pole på markfundament. Next Pole kan monteras på ett traditionellt betongfundament eller plastfundament tillsammans med Next Green adapterplatta GP60-160 Combo (E-nummer 27 000 69) eller Next Green adapterplatta GP108-160 Combo (E-nummer 27 006 87). Next Pole kan även extra utrustas med DIN-skenor med hjälp av tillbehör Montagebox DIN (E-nummer 27 006 61). Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Tillbehör

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN PIEDESTAL NEXT POLE



NEXT POLE MONTAGEPLÅTAR FINNS TILL FÖLJANDE LADDBOXAR:

• ABB Terra AC	E-nr: 27 007 33
• Autel Maxicharger AC Compact	Art.nr: 25000030
• Charge Amps Aura	E-nr: 27 006 53 S-No: 35 063 19
• Charge Amps Dawn	E-nr: 27 006 54 S-No: 35 063 20
• Charge Duo	E-nr: 27 008 64
• Eldon Duo/One & CTEK Chargestorm 2&3	
• DEFA Power	E-nr: 27 006 55 S-No: 35 063 21
• Easee	E-nr: 27 007 83
• Garo Entity PRO	E-nr: 27 006 56 S-No: 35 063 22
• PhaseBox 2.0	E-nr: 27 006 57 S-No: 35 063 23
• Schneider EVlink Pro AC	E-nr: 27 006 58 S-No: 35 063 24
• Wallbox eM4 Single	E-nr: 27 011 85
• Wallbox eM4 Twin	E-nr: 27 011 86
• Zaptec Pro	E-nr: 27 006 59 S-No: 35 063 25
• Pro duo	E-nr: 27 011 84
• Zaptec Pro dubbelmontage sida-sida	
• Kortterminal	Art.nr: 25000024
• Infälld täcklucka utan hålbild	E-nr: 27 006 60 S-No: 35 063 26

Beställs på separat E-nummer. Två stycken montageplåtar behövs. Täcklucka krävs vid montage av endast 1 st laddbox. Fler montageplåtar tillkommer. Kontakta Next Green för information.

Tillbehör

Tak Next Pole

Nedan: Piedestal Next Pole med tillbehören
Tak Next Pole, montageplåt för Zaptec Pro laddbox
samt montageplåt för kortterminal.



Montagebox DIN: 2x4 moduler

Montagebox DIN är avsett för montering av två DIN-enheter om fyra moduler i Next Pole. T ex överspänningsskydd, MCB, RCCB, RCBO.



E-nummer	S-No	Benämning
27 007 34	35 063 33	Tak Next Pole
27 006 61	35 063 34	Montagebox DIN: 2x4 moduler
24 803 56	35 063 00	Kabelhållare Daytona T2



E-nummer	S-No	Benämning
27 000 69	35 063 32	Markfäste GP60-160 Combo
27 006 87	35 063 38	Markfäste GP108-160 Combo
27 000 71	35 063 36	Fundament GP60
27 007 45	35 063 37	Fundament GP108
27 006 84	35 063 41	Skruvkit Markfäste GP60 - 160 Combo M16



Polebox Compact

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX COMPACT

Modell

E-nummer	Benämning
27 004 12	Laddboxhållare Polebox Compact



Exempelbild med montageplåt

Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå

Märkning Standard	IEC 61439-7, IP44, IK10
-------------------	-------------------------



Dimensioner	
Vikt	8 kg
Höjd	403 mm
Bredd	381 mm
Djup	440 mm


Dimensioner förpackning	
Vikt	8,4 kg
Höjd	460 mm
Bredd	460 mm
Djup	260 mm

Next Green Polebox Compact är ett stolpfäste för mindre laddboxar avsett för montage på Ø 60 mm rörstolpe. Polebox Compact underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm2 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med gummikabel. Polebox levereras med DIN-skena för två RCCB/RCBO. Allt ryms i lådan.

FUNKTIONER POLEBOX COMPACT

- Laserskurna montageplåtar för utvalda laddboxar. Dessa beställs på separat E-nummer. Se lista nedan.
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av två RCCB/RCBO
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- Väderskydd
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

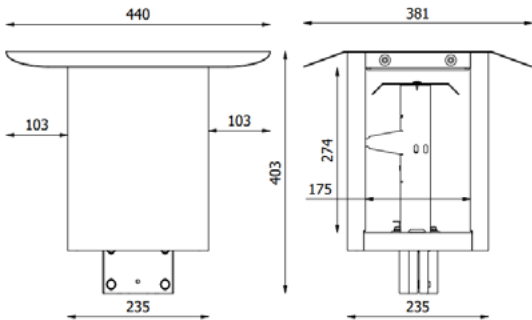

MONTAGEPLÅTAR FINNS TILL FÖLJANDE LADDBOXAR:

Täckplåt Blank	E-nr: 27 004 50
Charge Amps Halo	E-nr: 27 004 13
Easee	E-nr: 27 004 51
Wallbox Pulsar Max	E-nr: 27 004 52
Wallbox Copper SB	E-nr: 27 004 53
Zaptec Go	E-nr: 27 004 58
Wallbox Commander	E-nr: 27 004 59

Beställs på separat E-nummer. Två stycken montageplåtar behövs. Täcklucka krävs vid montage av endast 1 st laddbox.

Polebox är tillverkad av stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Polebox Compact är anpassad för flera modeller av laddboxar och kompletteras med två montageplåtar.

Se tabell på montageplåtar ovan. En montageplåt per sida krävs.

Polebox Compact är enkel att montera och kan förberedas inomhus genom att montera laddbox/laddboxar och dra kablagen från spridningsplinten. Vid installationen placeras Polebox Compact på det befintliga stolpröret. Huven med EV-laddaren/arna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Polebox Compact Tak

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX COMPACT TAK

Modell

E-nummer	Benämning
27 004 54	Laddboxhållare Polebox Compact Tak



Exempelbild. Montage med laddbox Easee.

Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå

Dimensioner	
Vikt	8 kg
Höjd	432 mm
Bredd	235 mm
Djup	235 mm


Dimensioner förpackning	
Vikt	8,4 kg
Höjd	460 mm
Bredd	460 mm
Djup	260 mm

Next Green Polebox Compact Tak är ett stolpfäste för mindre laddboxar, avsett för hängade montage på Ø 60 mm rörstolpe. Till exempel parkeringsgarage. Polebox Compact Tak möjliggör montage av laddboxar utan att det finns pelare eller vägg och fungerar utmärkt tillsammans med Next Green Tak och golvfäste HD60 (E nr: 27 001 76) samt ett stolprör 60 mm i lämplig längd.

Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret. Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm2 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med gummikabel. Polebox levereras med DIN skena för två RCCB/RCBO. Allt ryms i lådan.

FUNKTIONER POLEBOX COMPACT TAK

- Laserskurna montageplåtar för utvalda laddboxar. Dessa beställs på separat E-nummer. Se lista nedan.
- För hängande montage på Ø 60 mm stolprör
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av två RCCB/RCBO
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

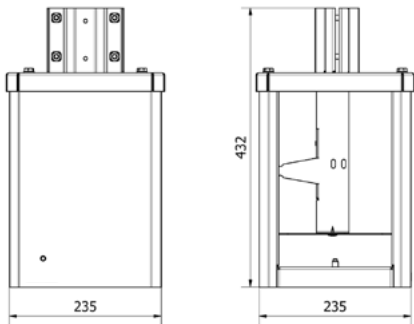

MONTAGEPLÅTAR FINNS TILL FÖLJANDE LADDBOXAR:

Täckplåt Blank	E-nr: 27 004 50
Charge Amps Halo	E-nr: 27 004 13
Easee	E-nr: 27 004 51
Wallbox Pulsar Max	E-nr: 27 004 52
Wallbox Copper SB	E-nr: 27 004 53
Zaptec Go	E-nr: 27 004 58
Wallbox Commander	E-nr: 27 004 59

Beställs på separat E-nummer. Två stycken montageplåtar behövs. Täcklucka krävs vid montage av endast 1 st laddbox.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox Compact Tak är anpassad för flera modeller av laddboxar. Polebox Compact Tak kompletteras med två montageplåtar.

Polebox Compact Tak är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox laddboxar och dra kablagen från spridningsplinten. Vid installationen placeras Polebox Compact Tak på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Polebox 190 S

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 190 S

Modell

E-nummer	Benämning
24 803 57	Laddboxhållare Polebox 190 S
S-No	
35 063 01	



Tekniska specifikationer


Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning Standard	CE IEC 61439-7, IP44, IK10
Dimensioner	
Vikt	8,4 kg
Höjd	552 mm
Bredd	351 mm
Djup	295 mm
Monteringsyta BxH:	188x423 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	9 kg
Höjd	580 mm
Bredd	310 mm
Djup	180 mm

Next Green Polebox 190 S är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm2 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan laddboxen med gummikabel. Polebox levereras med DIN skena för RCCB/RCBO/MCB och kan

FUNKTIONER POLEBOX 190 S

- För montage på Ø 60 mm stolprör
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Robust konstruktion i stålplåt
- Väderskydd
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Förberedd med DIN-skena för montering av en RCCB/RCBO/MCB/Överspänningsskydd (4 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

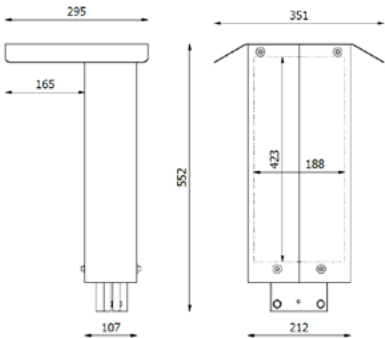

extrautrustas med ytterligare DIN skena (8 moduler) för montage av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggregat. Allt ryms i lådan. Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 190 mm bred samt 430 mm hög. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Amina C & S
- Charge Amps Halo
- CTEK NJORD GO
- DEFA Power
- Easee
- Eldon eHome5
- Elinta Homebox Slim
- Garö Entity Compact
- Garö GLB
- go-e Charger Gemini
- go-e Charger PRO
- PhaseBox 2.0
- Wallbox Pulsar Max
- Wallbox Copper SB
- Zaptec Go

Polebox 205 D2

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 205 D2

Modell

E-nummer	Benämning
24 804 40	Laddboxhållare Polebox 205 D2
S-No	
35 063 03	



Tekniska specifikationer


Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning Standard	CE IEC 61439-7, IP44, IK10
Dimensioner	
Vikt	9,5 kg
Höjd	552 mm
Bredd	362 mm
Djup	470 mm
Monteringsyta BxH:	203x423 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	10,5 kg
Höjd	570 mm
Bredd	390 mm
Djup	210 mm

Next Green Polebox 205 D2 är ett stolpfäste för två laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm2 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med gummikabel. Polebox levereras med DIN skena för två RCCB/RCBO/MCB och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena (8 moduler) för montage av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggregat. Allt ryms i lådan.

FUNKTIONER POLEBOX 205 D2

- För montage av två laddare rygg mot rygg
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i höghållfast stålplåt
- Väderskydd
- Stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Förberedd med DIN-skena för montering av två RCCB/RCBO/MCB (8 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

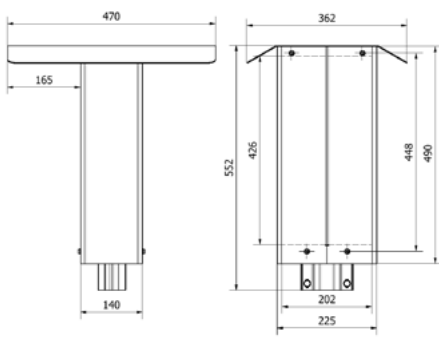

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation. Polebox är mycket enkel att montera. Polebox kan förberedas inomhus genom att montera laddboxar och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 203 mm bred samt 430 mm hög. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Alfen Eve Single
- Amina C & S
- AUTEL MaxiCharger AC
- Charge Amps Dawn
- Charge Amps Halo
- Compleo eBOX smart
- Compleo eBOX professional
- CTEK NJORD GO
- DEFA Power
- Easee
- Eldon eHome5
- Elinta Homebox Slim
- Garö Entity Compact
- Garö GLB
- go-e Charger Gemini
- go-e Charger PRO
- PhaseBox 2.0
- Wallbox Pulsar Max
- Wallbox Copper SB
- Zaptec Go

Polebox 270 S

Montage- och installationsprodukter

Laddboxhållare

NEXT GREEN POLEBOX 270 S


Modell

E-nummer	Benämning
24 803 65	Laddboxhållare Polebox 270 S
S-No	
35 063 07	



FUNKTIONER POLEBOX 270 S

- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- Väderskydd
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Passar till laddboxar från många olika tillverkare
- Förberedd med DIN-skena för montering av en RCCB/RCBO/MCB/ Överspänningsskydd (4 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

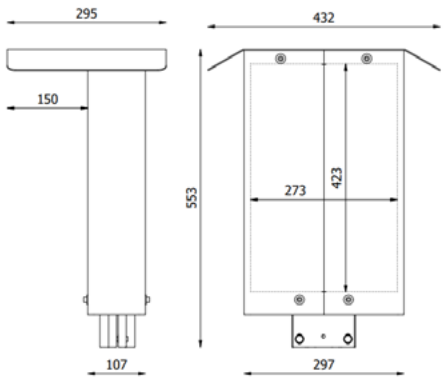

Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning	CE
Standard	IEC 61439-7, IP44, IK10

Dimensioner	
Vikt	10 kg
Höjd	552 mm
Bredd	432 mm
Djup	295 mm
Monteringsyta BxH	273x423 mm

Dimensioner förpackning	
Vikt	10,4 kg
Höjd	570 mm
Bredd	390 mm
Djup	210 mm

Next Green Polebox 270 S är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmcentral till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm2 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan laddboxen med gummikabel. Polebox levereras med DIN skena för RCCB/RCBO/MCB och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena (8 moduler) för montage

av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggregat. Allt ryms i lådan. Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Single
- Charge Amps Dawn
- Compleo eBOX professional
- Hager witty one
- Elinta Homebox Slim
- Garö Entity PRO
- Norwesco Refuel
- Schneider Charge
- Zaptec Pro

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 270 mm bred samt 430 mm hög. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Polebox 270 D

Montage- och installationsprodukter

Laddboxhållare

NEXT GREEN POLEBOX 270 D

Modell

E-nummer	Benämning
27 000 70	Laddboxhållare Polebox 270 D
S-No	
35 063 08	



Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning	CE
Standard	IEC 61439-7, IP44, IK10

Dimensioner	
Vikt	10 kg
Höjd	552 mm
Bredd	432 mm
Djup	437 mm
Monteringsyta BxH:	273x423 mm


Dimensioner förpackning	
Vikt	11,2 kg
Höjd	605 mm
Bredd	460 mm
Djup	215 mm

Next Green Polebox 270 D är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmcentral till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm2 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med gummikabel.

FUNKTIONER POLEBOX 270 D

- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- Väderskydd
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Passar till laddboxar från många olika tillverkare
- Kan extrautrustas med två DIN-skenor (4+8 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

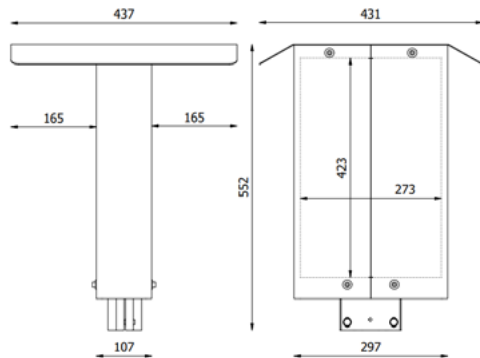

Polebox kan extrautrustas med två DIN-skenor (4+8 moduler) för montering av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggregat. Allt ryms i lådan. Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Single
- Charge Amps Dawn
- Compleo eBOX professional
- Hager witty one
- Elinta Homebox Slim
- Garö Entity PRO
- Norwesco Refuel
- Schneider Charge
- Zaptec Pro

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 270 mm bred samt 430 mm hög. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Polebox 270 Q

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 270 Q

Modell

E-nummer	Benämning
27 007 99	Laddboxhållare Polebox 270 Q



Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning Standard	CE IEC 61439-7, IP44, IK10
Dimensioner	
Vikt	12,5 kg
Höjd	492 mm
Bredd	270 mm
Djup	372 mm
Monteringsyta BxH	216x424 mm


Dimensioner förpackning	
Vikt	13,5 kg
Höjd	565 mm
Bredd	384 mm
Djup	390 mm

Next Green Polebox 270 Q är ett stolpfäste avsett för montage av upp till fyra stycken laddboxar på Next Green Pedestal Dynamic (E-nummer: 27 004 88) Polebox 270 Q kan även monteras på en Ø 60 mm rörstolpe. För montage på stolpe krävs adapter Stolpfäste Dynamic S (E-nummer 27 004 89) Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret/piedestalen.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 16 mm²

FUNKTIONER POLEBOX 270 Q

- För montage av fyra stycken EV-laddboxar på Pedestal Dynamic E.nr 27 004 88
- Kan monteras på ett Ø 60 mm stolprör. (adapter Stolpfäste Dynamic S E.nr 27 004 89 tillkommer för montage på Ø 60 mm stolprör).
- Väderskydd
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av matning.
- Spridningsplinten har stöd för 6 mm² – 16 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av fyra jordfelsbrytare/ personskyddsbrytare
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

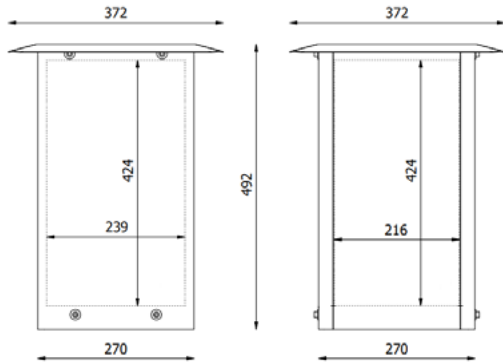

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Alfen Eve Single
- Charge Amps Dawn
- Compleo eBOX professional
- DEFA Power
- Garo Entity PRO
- Schneider Charge
- Wallbox Pulsar MAX
- Zaptec Pro

elkabel för vidarekoppling till nästa laddstolpe. Polebox levereras med DIN-skenor för fyra jordfelsbrytare/personskyddsbrytare. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar och respektive hålbild borrar vid montage. Polebox är enkel att montera och kan förberedas inomhus genom att montera laddbox/laddboxar och dra kablagen från spridningsplinten. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Polebox 330 S

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 330 S

Modell

E-nummer	Benämning
24 803 66	Laddboxhållare Polebox 330 S
S-No	35 063 30



Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning Standard	CE IEC 61439-7, IP44, IK10

Dimensioner	
Vikt	12 kg
Höjd	552 mm
Bredd	515 mm
Djup	342 mm
Monteringsyta BxH	327x423 mm


Dimensioner förpackning	
Vikt	12 kg
Höjd	570 mm
Bredd	390 mm
Djup	210 mm

Next Green Polebox 330 S är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm² elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe . Från

FUNKTIONER POLEBOX 330 S

- Hålbild för Charge Amps Aura
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- Väderskydd
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² – 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd med DIN-skena för montering av en RCCB/RCBO/MCB/ Överspänningsskydd (4 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

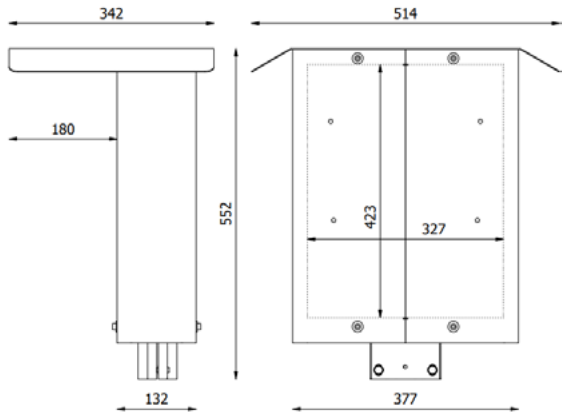

KOMPATIBEL LADDBOX

- Charge Amps Aura

fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan laddboxen med gummikabel. Polebox levereras med DIN skena för RCCB/RCBO och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena för montage av till exempel WiFirouter eller 4G/5G modem och nätaggregat. Allt ryms i lådan. Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borrar vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Polebox 330 D

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 330 D

Modell

E-nummer	Benämning
27 002 50	Laddboxhållare Polebox 330 D
S-No	
35 063 31	



Tekniska specifikationer


Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning Standard	CE IEC 61439-7, IP44, IK10
Dimensioner	
Vikt	12,1 kg
Höjd	552 mm
Bredd	514 mm
Djup	492 mm
Monteringsyta BxH	327x423 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	13 kg
Höjd	605 mm
Bredd	460 mm
Djup	215 mm

Next Green Polebox 330 D är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm2

FUNKTIONER POLEBOX 330 D

- Hålbild för Charge Amps Aura
- Möjliggör montage "Rygg-mot-Rygg"
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- Väderskydd
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Kan extrautrustas med två DIN-skenor (4+8 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

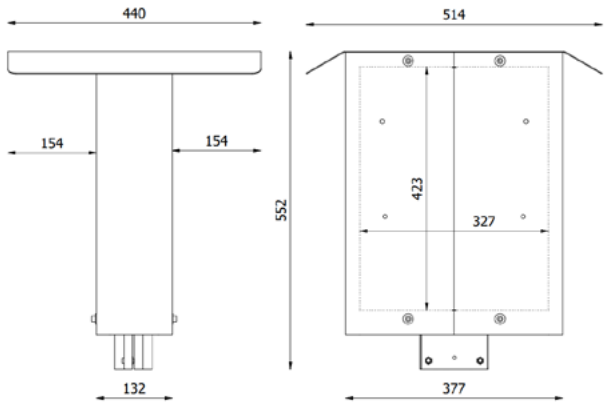

KOMPATIBEL LADDBOX

- Charge Amps Aura

elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med gummikabel.

Polebox kan extrautrustas med två DIN-skenor (4+8 moduler) för montering av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggregat. Allt ryms i lådan. Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Polebox 320 D

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 320 D

Modell

E-nummer	Benämning
27 004 91	Laddboxhållare Polebox 320 D
S-No	
35 063 27	



Tekniska specifikationer


Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning Standard	CE IEC 61439-7, IP44, IK10
Dimensioner	
Vikt	12,8 kg
Höjd	671 mm
Bredd	481 mm
Djup	470 mm
Monteringsyta BxH	323x543 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	14,6 kg
Höjd	685 mm
Bredd	490 mm
Djup	225 mm

Next Green Polebox 320 D är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm2 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med gummikabel.

FUNKTIONER POLEBOX 320 D

- Möjliggör montage "Rygg-mot-Rygg"
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- Väderskydd
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Kan extrautrustas med två DIN-skenor (4+8 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

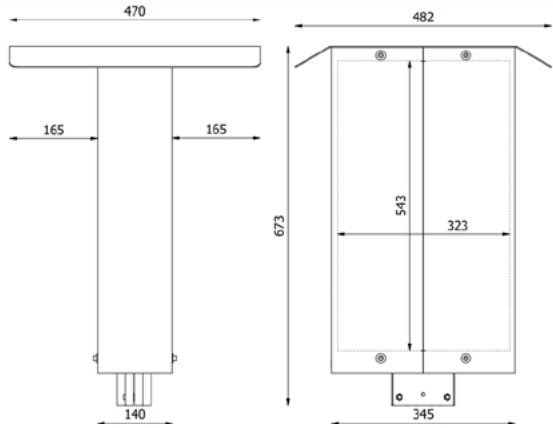

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- CTEK Chargestorm 2&3
- Hager Witty
- Keba P30 11/22kW
- Schneider Evlink Pro AC

Polebox kan extrautrustas med två DIN-skenor (4+8 moduler) för montering av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggregat. Allt ryms i lådan. Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Polebox 320 D är avsedd för de större laddboxarna. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Polebox 220 Slim

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 220 Slim

Modell

E-nummer	Benämning
27 011 88	Laddboxhållare Polebox 220 Slim



Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå

Märkning	CE
Standard	IEC 61439-7, IP44, IK10

Dimensioner	
Vikt	2,1 kg
Höjd	403 mm
Bredd	219 mm
Djup	80 mm
Monteringsyta (HxB)	208x198 mm

Dimensioner förpackning	
Vikt	3 kg
Höjd	410 mm
Bredd	310 mm
Djup	110 mm


Next Green Polebox 220 Slim är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox 220 Slim är avsedd för installationer av en eller två laddare med inbyggd mekaniskt frångående säkring, där inget krav finns på extern jordfelsbrytare. Kopplingsutrymme finns för lös fördelningsplint.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet.

FUNKTIONER POLEBOX 220 Slim

- Avsedd för installationer av en eller två laddare med inbyggd mekaniskt frångående säkring, där inget krav finns på extern jordfelsbrytare.
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Kopplingsutrymme finns för lös fördelningsplint.
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta NextGreen för mer information.

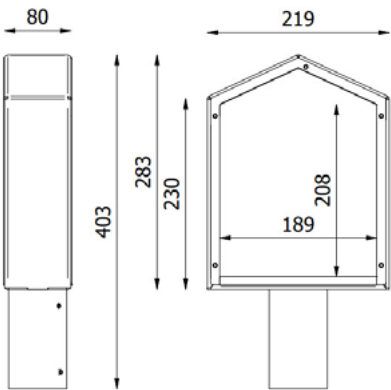

MONTAGEPLÅTAR FINNS TILL FÖLJANDE LADDBOXAR:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Garo Entity PRO | E-nr: 27 011 91 |
| • Zaptec Pro | E-nr: 27 011 90 |
| • Täckplåt Blank | E-nr: 27 011 89 |

Beställs på separat E-nummer. Två stycken montageplåtar behövs. Täcklucka krävs vid montage av endast 1 st laddbox.

Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar.

Vid montage placeras Polebox på det befintliga stolpröret och kompletteras med två montageplåtar. Se tabell på montageplåtar ovan. En montageplåt per sida krävs. Vid montage av en laddare sätts en täckplåt på baksidan. Uppfyller tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44 och IK10.

Tillbehör enligt ovan. Alla nödvändiga fästelement ingår.



Exempelbild. Montage med dubbla Zaptec Pro laddboxar samt kabelhållare Daytona T2.

Varför välja Next Green?

Vi älskar att vara med redan i projekteringsstadiet

Tillsammans med våra grossister levererar vi våra **svensktillverkade Montage- och installationsprodukter** till **elininstallatörer, fastighetsägare, företag, kommuner, destinationer** och **privatpersoner** runt om i **Sverige** och **internationellt**. Här är några av våra fördelar:

- Next Green har ett stort utbud av **E-nummersatta produkter** för de flesta tänkbara utmaningar vid installation, nybyggnation, utbyggnad av laddinfrastruktur oavsett fabrikat på laddbox.
- Next Green har **standardiserade lösningar** som säljs hos utvalda grossister runt om i Sverige och internationellt.
- Next Green **tillverkar alla produkter i Sverige** och vi lagerhåller dessa för omgående leverans
- **Pulverlackering – Kvalitet – Inte bara på ytan.** Vår pulverlackeringsprocess består av tre delar: Förbehandling, grundmålning och täckmålning. Resultatet blir inte bara en produkt med fin finish utan den får även ett mycket starkt korrosionsskydd med ZnMnfosfatering, ED-lack samt pulverlack.
- Säkerhet och lagkrav – **Vi CE-märker våra produkter** som omfattas av detta. Tillsammans med tredje part testar och säkerställer vi att produkterna håller vad de lovar. CE-märkningen visar att produkterna uppfyller de grundläggande kraven enligt EU-lagstiftningen.
- **Livscykelanalys** – Att inte använda mer resurser eller bidra med en större klimatpåverkan än nödvändigt anser vi vara en självklarhet. Det är en av anledningarna till att vi väljer att producera en stor del av våra produkter av svenskt stål med hjälp av lokala underleverantörer. Därför har vi under 2024 genomfört en Livscykelanalys (LCA), tredjepartsgranskad och godkänd av RISE, enligt de internationellt erkända standarderna, ISO 14040 och ISO 14044.
- Våra **produkter är framtagna och utvecklade** tillsammans med **behöriga elektriker**.
- Next Greens produkter är **bedömda och godkända hos Byggsvarubedömningen**. Läs mer på www.byggsvarubedomningen.se.

Next Green samarbetar med några av marknadens bästa tillverkare och vi designar och utvecklar själva montage- och installationsprodukter till laddlösningar.

Med hjälp av vår utvecklingsavdelning tar vi fram kundunika lösningar oberoende av fabrikat. Kontakta oss för vidare diskussion eller besök oss i Mora.

Kort och gott: **Next Green är Din One-Stop-Shop** när det kommer till laddinfrastruktur för elbilar. Det är det som är **The Next Green Way**.



Våra produkter är inte bara **Designed in Sweden** utan också **Made in Sweden**





Vi har lösningar för hela installationen





Laddboxhållare **Polebox 270 D**



Laddboxhållare **Polebox Compact** +
Ø 60 mm stolprör +
Kabelhållare **Daytona T2** +
Klammersats för 60 mm rör

Laddboxhållare **Polebox** med DIN skenor
för tillbehör. Allt ryms i lådan.



Laddboxhållare **Polebox 190 S** +
Rörfäste plank- och fasad 60-540



Rörfäste balk- och fasad 60-108 +
Ø 60 mm stolprör



Laddboxhållare **Polebox 205 D2** +
Vinkelfäste 60

Marknadens mest kompleta sortiment med produkter och lösningar för all E-mobility infrastruktur



Laddboxhållare **Poleplate 180 G** +
Vinkelfäste 60-1000



Laddboxhållare **Wallcab 270**



Laddboxhållare **Wallplate 320**

Next Green designar, utvecklar, tillverkar och levererar
Montage- och installations produkter med syfte att
standardisera och effektivisera installationsprocessen
vid byggnation av infrastruktur för E-mobility.

Vi värdesätter våra samarbeten med elektriker och
installatörer runt om i landet högt. Tack vare dessa
samarbeten tar vi tillsammans med våra kunder fram
lösningar som är anpassade för våra kunders vardag och
utmaningar. Ofta uppstår ett önskemål på en produkt
som inte finns eller
som kan förbättras
och precis så har
många av våra
produkter inte bara
kommit till ritbordet
utan också ut i
verkligheten.

Vi arbetar
löpande med
produktutveckling
i samråd med våra kunders behov och önskemål. Vi är
lyhörda och lätta att komma i kontakt med. Vi utvecklar
produkterna in-house och strävar alltid efter att göra
de så kostnadseffektiva som möjligt. Tillverkningen sker
uteslutande inom Sverige och de färdiga produkterna
skickas från oss i Mora.

Önskar du veta mer? Välkommen att kontakta oss!


**Våra montage-
och installations-
produkter** har
utvecklats i
samarbeten med
elektriker och
installatörer



Laddboxhållare **Wallplate 250** +
Kabelhållare **Daytona T2**



Tak- och golvfäste
HD60 + Pulverlackerade
Ø 60 mm stolprör + Pulverlackerade
laddboxhållare Poleplate Tak 300
Dubbel + Kabelhållare Daytona T2

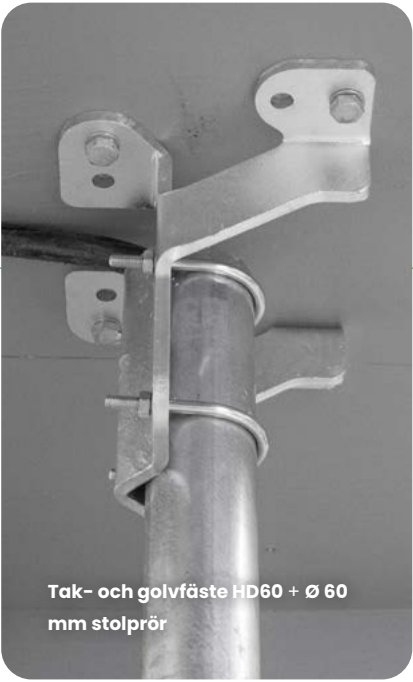

Tak- och golvfäste HD60 + Ø 60
mm stolprör



Laddboxhållare Poleplate Tak 300
Dubbel + Ø 60 mm stolprör

Laddboxhållare Polebox 205 D2 +
Kabelhållare Daytona T2 monterat på
pulverlackerat Ø 60 mm stolprör fäst
i golv med Tak- och golvfäste HD60



Dubbelmonterad
laddbox med
Stolpfäste Dynamic S + Ø 60 mm
stolprör + Skyltrörsfäste 60



Laddbox monterad med Stolpfäste
Dynamic S på Ø 60 mm stolprör.
Stolprör för skyltar fäst med
Skyltrörsfäste 60.

Vilken laddbox passar vilken Next Green produkt?

NEXT GREEN PRODUKTER																												
	Wallplate 250	Wallplate 320	Wallcab 270	Piedestal Next Pole	Polebox Compact	Polebox Compact Tak	Polebox 190 S	Polebox 205 D2	Polebox 270 S	Polebox 270 D	Polebox 270 Q	Polebox 330 S	Polebox 330 D	Polebox 320 D	Polebox 220 Slim	Poleplate 150 P	Poleplate 160 E	Poleplate 165	Poleplate 180 G	Poleplate 200 A	Poleplate 225 Z	Poleplate 300 Tak / Tak dubbel	Poleplate 330	Poleplate 380 D	Poleplate 400 W	Poleplate 470 E	Piedestal Dynamic	Påkömskydd stolpe 108-750
LADDBOXAR																												
ABB Terra AC	•		•	•			•	•			•									•								
Alfen Eve Single	•		•					•	•	•	•																	
Alfen Eve Double		•																				•		•				
Amina C & S	•						•	•																				
Autel MaxiCharger AC Compact			•					•																				
Charge Amps Aura		•	•									•	•									•	•					
Charge Amps Dawn	•	•	•					•	•	•	•											•						
Charge Amps Halo	•				•	•	•	•																				
Charge Amps Luna	•																											
Charge Duo				•																								
Compleo eBOX smart			•					•																				
Compleo eBOX professional	•	•							•	•	•																	
CTEK NJORD GO	•						•	•																				
CTEK Chargestorm 2&3		•													•							•						
DEFA eRange IQ																												
DEFA eRange Duo		•																				•						
DEFA Power	•	•	•				•	•			•						•											
Easee	•			•	•	•	•	•									•											
Eldon Duo/One				•																								
Eldon eHome5	•						•	•																				
Elinta Homebox Slim	•	•					•	•	•	•								•										
Ensto One	•																											
Ensto Wallbox																						•						
Garø Entity Compact	•						•	•																				
Garø Entity PRO	•	•	•						•	•	•					•					•	•				•		
Garø GLB	•						•	•										•										
Garø Twin																						•						
go-e Charger Gemini	•						•	•																				
go-e Charger PRO	•						•	•																				
Hager witty one	•	•	•						•	•																		
Hager witty		•													•													
Keba P30 11/22kW															•													
Norwesco Refuel	•								•	•																		
PhaseBox 2.0				•			•	•																				
Schneider Charge	•									•	•	•																
Schneider EVlink Pro AC		•	•												•													
Wallbox eM4 Single				•																						•		
Wallbox eM4 Twin				•																						•		
Wallbox Commander	•				•	•																						
Wallbox Copper SB	•				•	•	•	•																				
Wallbox Pulsar Max	•				•	•	•	•			•																	
Waybler Dynamic		•																				•						•
Zaptec Go	•				•	•	•	•											•		•							
Zaptec Pro		•	•	•					•	•	•				•						•	•						
NEXT GREEN TILLBEHÖR																												
Daytona T2	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stolprör Ø 60mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Laddboxstolpe Avtrappad 108 - 60					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tak- och golvfäste HD60				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vinkelfäste 60 / 60-1000				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Twin mount 60																												
Rörfäste balk- och fasad 60-108				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rörfäste plank- och fasad 60-540				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skyltrörsfäste 60				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedestal Dynamic											•																	
Markfäste GP60 / GP108 - 160 Combo				•																							•	•
Fundament GP60 / GP108				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Next Curb				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
*Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande. Detta kan inkludera justeringar av design, funktioner, emballage eller specifikationer, för att säkerställa kontinuerlig förbättring och anpassning till marknadens krav.																												

Poleplate 150 P


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 150 P

Modell

E-nummer	Benämning
27 007 35	Laddboxhållare Poleplate 150 P
S-No	
35 063 39	

FUNKTIONER POLEPLATE 150 P

- Hålbild för DEFA Power
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

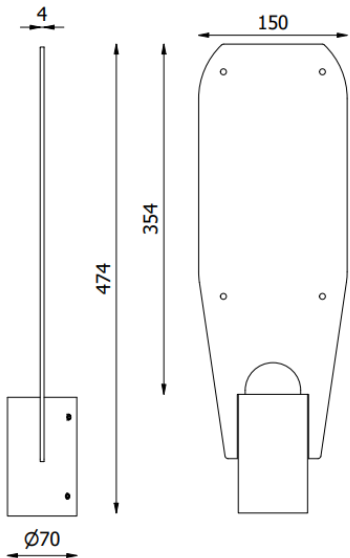

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	2,0 kg
Höjd	474 mm
Bredd	150 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	2,4 kg
Höjd	595 mm
Bredd	230 mm
Djup	90 mm

Next Green Poleplate är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på 60 mm rörstolpe. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind. Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste.

KOMPATIBEL LADDBOX

- DEFA Power



Exempelbild. Montage med laddbox DEFA Power.

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 160 E


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 160 E

Modell

E-nummer	Benämning
27 000 68	Laddboxhållare Poleplate 160 E

FUNKTIONER POLEPLATE 160 E

- Hålbild för Easee laddbox
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

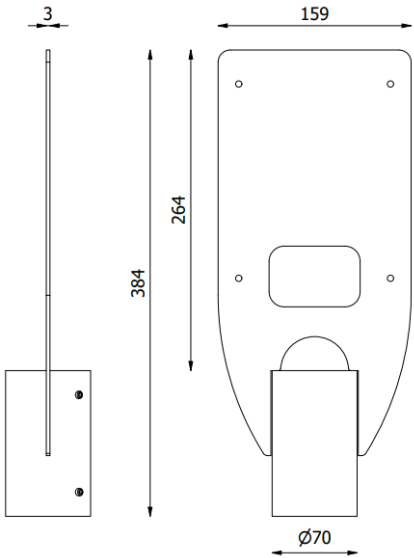

Tekniska specifikationer


Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Svart - RAL9005
Dimensioner	
Vikt	1,7 kg
Höjd	384 mm
Bredd	159 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	1,7 kg
Höjd	520 mm
Bredd	350 mm
Djup	70 mm

Next Green Poleplate 160 E är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind. Laddboxhållare Poleplate 160 E är ett kostnadseffektivt

KOMPATIBEL LADDBOX

- Easee

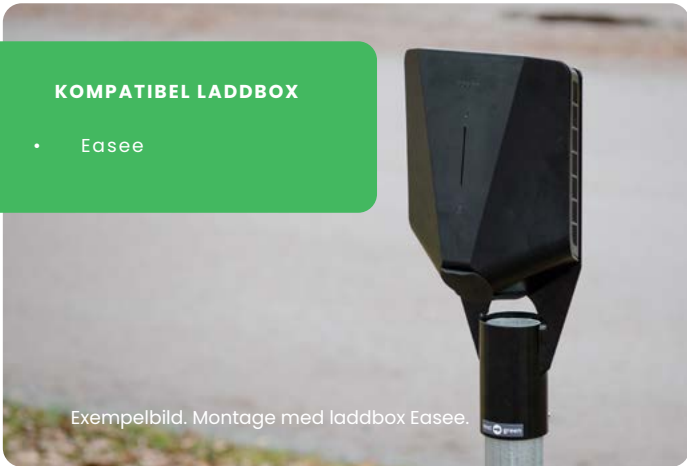

Exempelbild. Montage med laddbox Easee.

stolpfäste utvecklat för Easee laddbox.

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 165


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 165

Modell

E-nummer	Benämning
27 000 19	Laddboxhållare Poleplate 165
S-No	
35 063 06	

FUNKTIONER POLEPLATE 165

- Hålbild för Garo GLB, Ensto One och Elinta Homebox Slim
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

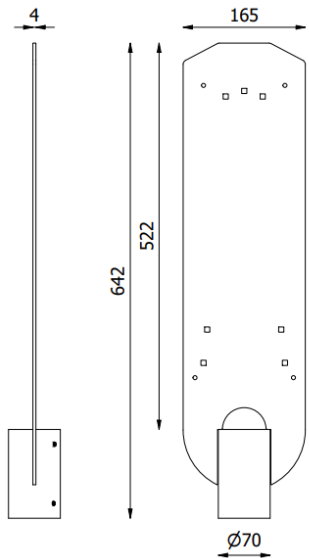

Tekniska specifikationer

Material Stål, pulverlackerad
Kulör Grafitgrå

Dimensioner
Vikt 3,5 kg
Höjd 642 mm
Bredd 165 mm

Dimensioner förpackning
Vikt 3,5 kg
Höjd 645 mm
Bredd 165 mm
Djup 70 mm

Next Green Poleplate 165 är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind. Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste.

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Garo GLB
- Ensto One
- Elinta Homebox Slim



Exempelbild. Montage med laddbox Ensto One.

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 180 G


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 180 G

Modell

E-nummer	Benämning
27 008 72	Laddboxhållare Poleplate 180 G

FUNKTIONER POLEPLATE 180 G

- Hålbild för Zaptec Go laddbox
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

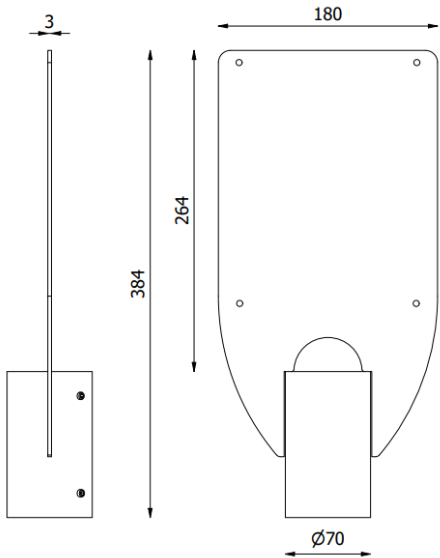

Tekniska specifikationer

Material Stål, pulverlackerad
Kulör Grafitgrå

Dimensioner
Vikt 2,0 kg
Höjd 384 mm
Bredd 180 mm

Dimensioner förpackning
Vikt 2,0 kg
Höjd 590 mm
Bredd 235 mm
Djup 90 mm

Next Green Poleplate 180 G är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind. Laddboxhållare Poleplate 180 G är ett kostnadseffektivt stolpfäste utvecklat för Zaptec Go laddbox.

KOMPATIBEL LADDBOX

- Zaptec Go



Exempelbild. Montage med laddbox Zaptec Go

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 200 A


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 200 A

Modell

E-nummer	Benämning
27 001 52	Laddboxhållare Poleplate 200 A
S-No	
35 063 05	

FUNKTIONER POLEPLATE 200 A

- Hålbild för ABB Terra AC
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

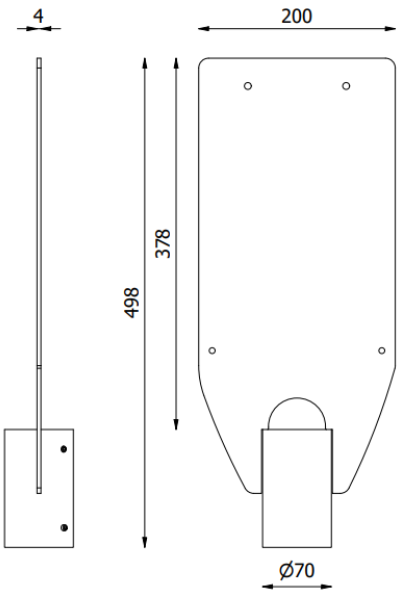

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	2,0 kg
Höjd	498 mm
Bredd	200 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	2,0 kg
Höjd	590 mm
Bredd	235 mm
Djup	90 mm

Next Green Poleplate 200 A är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind. Laddboxhållare Poleplate 200 A är ett kostnadseffektivt

KOMPATIBEL LADDBOX

- ABB Terra AC



Exempelbild. Montage med laddbox ABB Terra.

stolpfäste utvecklat för ABB Terra AC.

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 225 Z


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 225 Z

Modell

E-nummer	Benämning
27 002 51	Laddboxhållare Poleplate 225 Z
S-No	
35 063 12	

FUNKTIONER POLEPLATE 225 Z

- Hålbild för Garo Entity PRO & Zaptec Pro
- För montage på 60 mm stolprör
- För singel eller dubbelmontage (rygg-mot-rygg)
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

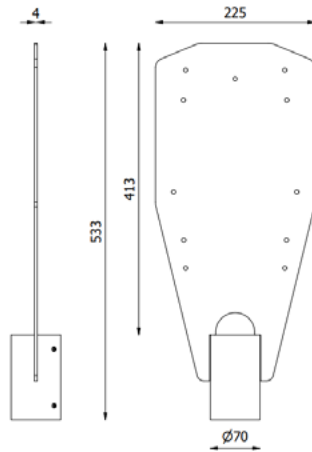

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	3,5 kg
Höjd	533 mm
Bredd	225 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	3,5 kg
Höjd	595 mm
Bredd	230 mm
Djup	90 mm

Next Green Poleplate 225 Z är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind. Laddboxhållare Poleplate 225 Z är ett kostnadseffektivt

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Garo Entity PRO
- Zaptec Go
- Zaptec Pro



Exempelbild. Montage med laddbox Zaptec Pro.

stolpfäste med hålbild för Garo Entity PRO, Zaptec Pro & Zaptec Go laddboxar.

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.


Poleplate 300 Tak

Poleplate 300 Tak Dubbel

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 300 TAK
NEXT GREEN POLEPLATE 300 TAK DUBBEL

Modell

E-nummer	Benämning
27 004 04	Laddboxhållare
S-No	Poleplate 300 Tak
35 063 15	
E-nummer	Benämning
27 004 62	Laddboxhållare
S-No	Poleplate 300 Tak Dubbel
35 063 16	

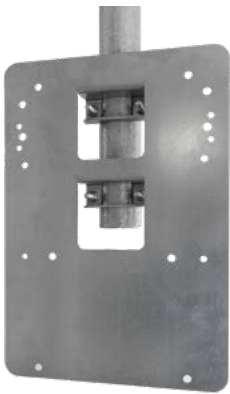


300 Tak



300 Tak Dubbel

FUNKTIONER POLEPLATE 300 TAK

- För takmontage på Ø 60 mm stolprör
- Poleplate 300 Tak Dubbel för montage rygg-mot-rygg
- Laserskuren hålbild för flera olika fabrikat av laddboxar
- Robust konstruktion i Magnelis® stål

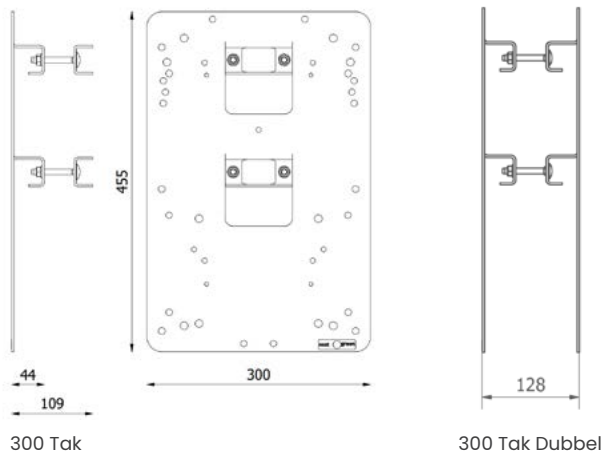

KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Double
- Charge Amps Aura
- Charge Amps Dawn
- CTEK Chargestorm CC2 & CC3
- DEFA eRange Duo
- Ensto Wallbox
- Garö Entity PRO
- Garö Twin
- Waybler Dynamic
- Zaptec Pro



Exempelbild. Montage med laddbox CTEK Chargestorm.

Tekniska specifikationer

Material	3 mm Magnelis® stålplåt	
Kulör	Obehandlad	
Dimensioner	300 Tak	300 Tak Dubbel
Vikt	3 kg	7 kg
Höjd	455 mm	455 mm
Bredd	300 mm	300 mm
Dimensioner förpackning		
Vikt	3,4 kg	6,3 kg
Höjd	510 mm	510 mm
Bredd	340 mm	340 mm
Djup	90 mm	90 mm

Next Green Poleplate 300 Tak är ett stolprörsfäste för laddboxar, avsett för takmontage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av stål. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste. Poleplate 300 Tak underlättar till exempel vid installation av laddbox i parkeringsgarage hängandes från tak.

Tillbehör

Tak- och golvfäste för Ø 60 mm stolprör

E-nummer	Benämning
27 001 76	Tak- och golvfäste HD 60



För montering av Poleplate 300 Tak på WIBE Takpendel

E-nummer	Benämning
27 008 10	Adapter Poleplate300 Tak - Takpendel W



Poleplate 330

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 330


Modell

E-nummer	Benämning
27 000 20	Laddboxhållare Poleplate 330
S-No	
35 063 17	



FUNKTIONER POLEPLATE 330

- Hålbild för Charge Amps Aura
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

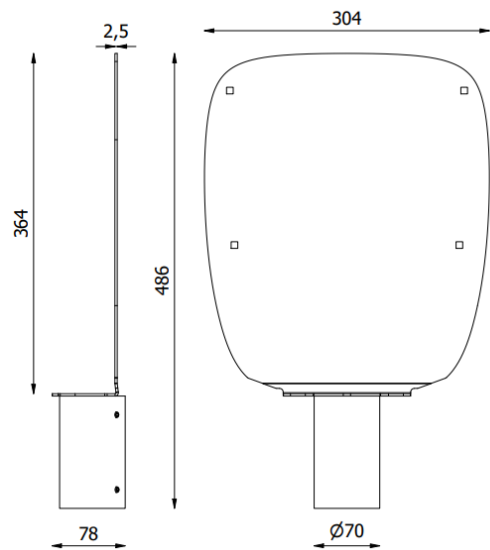

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	2,65 kg
Höjd	486 mm
Bredd	304 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	2,8 kg
Höjd	495 mm
Bredd	310 mm
Djup	80 mm

Next Green Poleplate är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind.

KOMPATIBEL LADDBOX

- Charge Amps Aura



Exempelbild. Montage med laddbox Charge Amps Aura.

Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste. Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmningsplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmningscentral.

Poleplate 380 D

Poleplate 400 W

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 380 D
NEXT GREEN POLEPLATE 400 W

Modell

E-nummer	Benämning
27 003 03	Laddboxhållare Poleplate 380 D
27 011 87	Laddboxhållare Poleplate 400 W




380 D

400 W

FUNKTIONER POLEPLATE 380 D & 400 W

- Poleplate 380 D har hålbild för Alfen Eve Double
- Poleplate 400 W har hålbild för Wallbox e4M Twin & Single
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

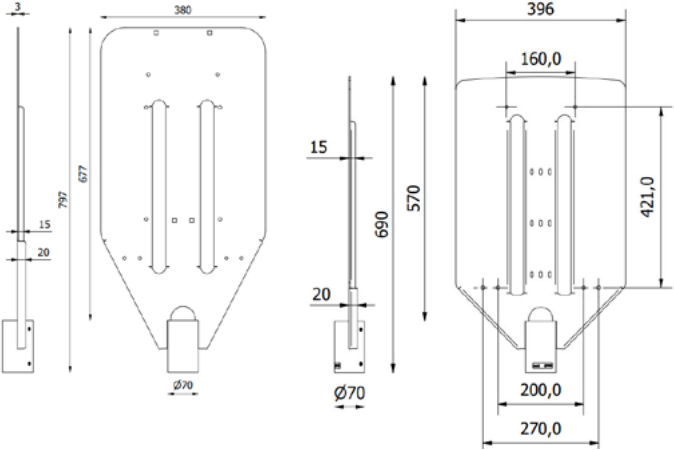

380 D

400 W

Tekniska specifikationer

Material Kulör	Stål, pulverlackerad Grafitgrå	
Dimensioner	380 D	400 W
	Vikt	6,5 kg
	Höjd	797 mm
	Bredd	380 mm
Dimensioner förpackning		
	Vikt	6,3 kg
	Höjd	800 mm
	Bredd	380 mm
	Djup	70 mm

Next Green Poleplate är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

KOMPATIBLA LADDBOXAR POLEPLATE 380 D

- Alfen Eve Double

KOMPATIBLA LADDBOXAR POLEPLATE 400 W

- Wallbox eM4 Single
- Wallbox eM4 Twin

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind.

Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste. Laddboxhållare 380 D är utvecklat för Alfen Eve Double, Poleplate 400 W är utvecklat för Wallbox eM4 Single och Twin. Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 470 E

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 470 E


Modell

E-nummer	Benämning
27 007 36	Laddboxhållare Poleplate 470 E



FUNKTIONER POLEPLATE 470 E

- Hålbild för Garo Entity PRO Installationskonsol Dubbel
- Stöder upp till fyra laddboxar. Två par laddboxar monterade rygg-mot-rygg.
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

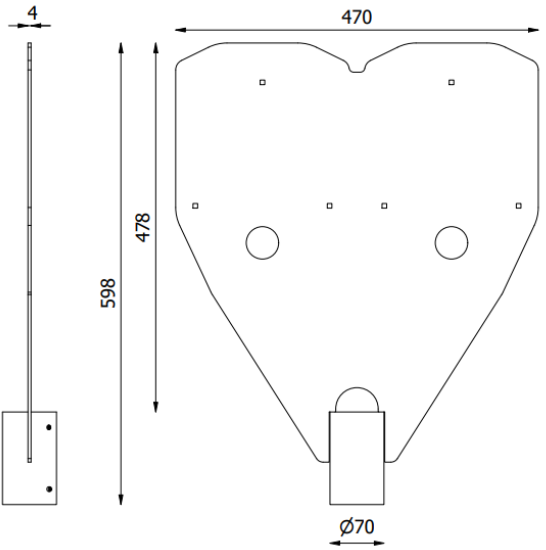

Tekniska specifikationer

Material Kulör	Stål, pulverlackerad	
	Grafitgrå	
Dimensioner		
Vikt	6 kg	
Höjd	598 mm	
Bredd	470 mm	
Dimensioner förpackning		
Vikt	6,9 kg	
Höjd	750 mm	
Bredd	550 mm	
Djup	70 mm	

Next Green Poleplate är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind.

KOMPATIBEL LADDBOX

- Garo Entity PRO Installationskonsol Dubbel



Exempelbild. Montage med Garo Entity PRO Installationskonsol Dubbel.

Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste. Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 utan lucka

108-60 med lucka

Montage- och installationsprodukter
Stolprör
NEXT GREEN Laddboxstolpe
Avtrappad 108-60 utan lucka
Avtrappad 108-60 med lucka

Modell

E-nummer	Benämning
27 000 22	Next Green Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 utan lucka
E-nummer	Benämning
27 003 93	Next Green Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 med lucka
S-No	
35 063 35	




Tekniska specifikationer

Material	Stål	
Form	Avtrappad	
Kulör	Galvaniserad	
Infästning	Instick	
Dimensioner	Utan lucka	Med lucka
Vikt	12 kg	12 kg
Längd	1640 mm	1640 mm
Basdiameter	108 mm	
Toppdiameter	60 mm	
Instick i fundament	500 mm	

Next Green - Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 utan och med lucka är kraftiga stålstolpar med basdiameter på Ø 108 mm och rotanpassad för ett insticksfundament. Passar utmärkt till Next Green Fundament GP108 och Next Green laddboxhållare Polebox.

FUNKTIONER

- Medger extra kraftfull och stabil installation av laddboxar
- Finns utan lucka samt med lucka - för enklare kabeldragning
- Instick i Ø 108 mm fundament
- Ø 60 mm topprör
- Galvaniserad
- Kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. Kontakta Next Green för mer information.

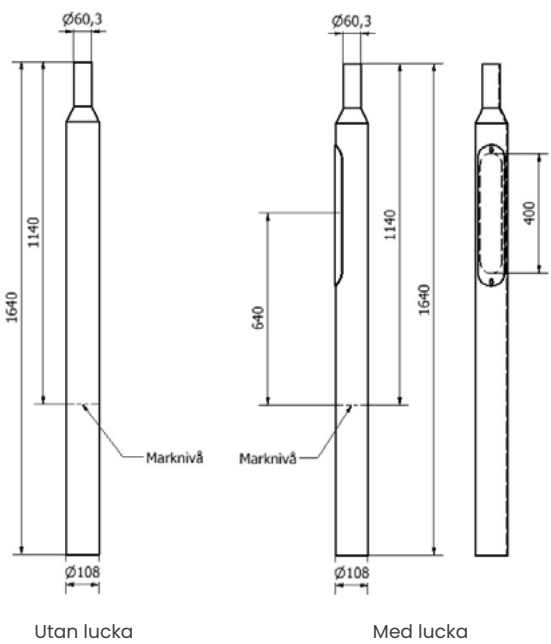

Tillbehör

Fundament GP108 beställs på separat E-nummer

E-nummer	Benämning
27 007 45	Fundament GP108



Ger ett gediget och robust intryck oavsett laddbox och är särskilt lämplig vid tyngre laddboxar eller laddboxhållare.

Kan pulverlackeras i valfri RAL kulör.

Stolprör Ø 60 mm

Montage- och installationsprodukter
Stolprör
NEXT GREEN Stolprör Ø 60 mm

Modell

E-nummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
27 005 66	Stolprör 1500 mm PL Grafitgrå
27 010 87	Stolprör 1500 mm PL Jet Black
27 011 42	Stolprör 2000 mm
27 009 88	Stolprör 2500 mm
27 009 95	Stolprör 3000 mm
27 009 89	Stolprör 1000-160 Combo
Artikelnummer	
24190022	Stolprör 2850 mm



Tekniska specifikationer

Material	Galvaniserat stål enligt SS-EN ISO 1461
Kulör	Grafitgrå (Stolprör 1500 mm PL Grafitgrå, Stolprör 1000-160 Combo) Svart RAL 9005 (Stolprör 1500 mm PL Jet Black)

Next Green tillhandahåller flera olika längder av Ø 60 mm galvade stolprör. Vi har även Ø 60 mm pulverlackerat galvaniserat stolprör i grafitgrått, samma kulör som vårt övriga lackerade sortiment, samt svart i RAL 9005. Stolprören säljs styckvis samt per bunt på E-nummer.

FUNKTIONER STOLPRÖR Ø 60 MM

- Medger stabil installation av Next Green laddboxhållare
- Ø 60 mm stolprör i olika längder samt färger
- Galvaniserad
- Stolprör 1500 mm PL Grafitgrå och 1000-160 Combo är pulverlackerad grafitgrå i samma kulör som Next Greens övriga sortiment
- Stolprör 1500 mm PL Jet Black är pulverlackerad svart RAL 9005

Tillbehör

För dubbel montering på Ø 60 mm insticksrör

E-nummer	Benämning
27 007 84	Dubbelfäste Twin mount 60



Stolpfäste med FL13 fläns Singel(S)/Dubbel(D) monterat på Ø 60 mm insticksrör

E-nummer	Benämning
27 004 89	Stolpfäste Dynamic S
27 006 82	Stolpfäste Dynamic D



Tak- balk- och markfästen för Ø 60 mm insticksrör

E-nummer	Benämning
27 002 97	Rörfäste balk- och fasad 60-108
27 001 76	Tak- och golvfäste HD60
27 000 71	Fundament GP60



Markfäste för Stolprör 1000-160 Combo

E-nummer	Benämning
27 000 69	Markfäste GP60-160 Combo
27 006 83	Skruvkit Markfäste GP60 - 160 Combo M12



För montering av skyltar

E-nummer	Benämning
27 011 41	Topphatt 60
06 676 86	Skyltkrammer enkel 60 mm. Klammersats för montering på Ø 60 mm rör.
27 004 10	Skyltrörsfäste 60



Påkörningsskydd stolpe 108-750
Påkörningsskydd stolpe 108-750 RAL 9005

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Påkörningsskydd 108-750
NEXT GREEN Påkörningsskydd 108-750 RAL 9005

Modell

Table with 2 columns: E-nummer, Benämning. Rows include product codes and names for the 108-750 post models.

FUNKTIONER

- Skyddar och uppmärksammar din laddstation mot påkörning
- För montage direkt på exempelvis betongplatta
- eller på Ø 60 mm fundament (tillbehör E-nr 27 000 69 krävs)
- Väder samt UV-beständig reflexdekal
- Finns i två utföranden, galvaniserad samt galvaniserad + pulverlackerat i svart RAL 9005
- Hålbild fotplatta CC-mått 160 mm



Galvaniserad




Galvaniserad + Pulverlackerad RAL 9005

Tekniska specifikationer

Table with 2 columns: Material, Kulör, Dimensioner. Rows specify material (galvanised steel), colors (galvanised, powder coated), and dimensions (weight, height, width, depth).

Next Green - Påkörningsskydd stolpe 108-750 är ett påkörningsskydd för din laddstation framtaget för att monteras antingen direkt i exempelvis betong eller i ett Ø 60 mm fundament med hjälp av Markfäste GP60-160 Combo (E-nr 27 000 69).

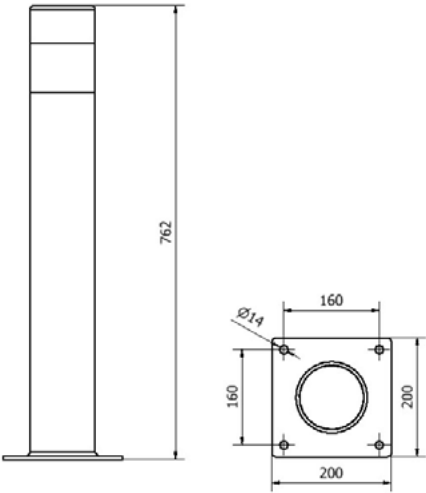

Tillbehör

Markfäste samt fundament för Ø 60 mm insticksrör

Table with 2 columns: E-nummer, Benämning. Row for Markfäste GP60-160 Combo.

Table with 2 columns: E-nummer, Benämning. Row for Fundament GP60.

Table with 2 columns: E-nummer, Benämning. Row for Skruvkit Markfäste GP60 - 160 Combo M12.



Tak- och golvfäste HD 60

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Tak- och golvfäste HD 60

Modell

Table with 2 columns: E-nummer, Benämning. Row includes product code and name for the HD 60 bracket.



Tekniska specifikationer

Table with 2 columns: Material. Row specifies galvanised steel according to SS EN ISO-1461.


Table with 2 columns: Dimensioner. Rows specify weight, height, width, and depth.

Next Green - Tak- och golvfäste HD 60 är framtaget för att montera ett 60 mm stolprör för vidare montage av laddbox från tak eller golv exempelvis i parkeringsgarage.

Fästes med expander eller skruv och plugg, ingår ej. Stolprör ingår ej.

FUNKTIONER TAK- OCH GOLVFÄSTE HD 60

- Hålbild för montage i tak eller golv
- Möjlighet för kabelgenomgång 360°
- Passar valfri längd av Ø 60 mm stolprör
- Hål för säkerhetsbult
- Robust konstruktion i galvaniserat stål

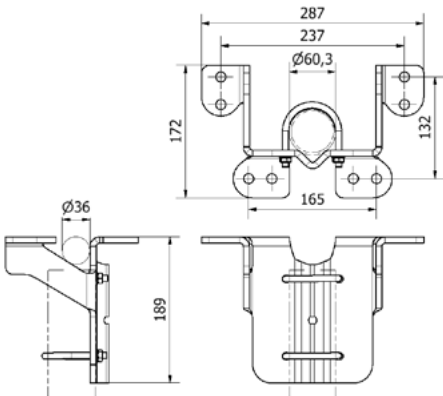

Tillbehör

Stolprör Ø 60 mm

Table with 2 columns: E-nummer, Benämning. Rows list various post lengths (500 mm to 3000 mm) and their corresponding article numbers.



Laddboxhållare avsett för hängade montage på Ø 60 mm rörstolpe.

Table with 2 columns: E-nummer, Benämning. Rows list Polebox Compact Tak and Poleplate 300 Tak.



Vinkelfäste 60

Vinkelfäste 60-1000

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Vinkelfäste 60
NEXT GREEN Vinkelfäste 60-1000

Modell

E-nummer	Benämning
27 004 09	Vinkelfäste 60
27 011 29	Vinkelfäste 60-1000
S-No	Benämning
35 063 29	Vinkelfäste 60



Vinkelfäste 60

Vinkelfäste 60-1000


Tekniska specifikationer

Material	Galvaniserat stål enligt SS EN ISO-1461	
Dimensioner	Vinkelfäste 60	Vinkelfäste 60-1000
Vikt	3,0 kg	6,5 kg
Höjd	270 mm	1060 mm
Bredd	240 mm	240 mm
Djup	247 mm	314 mm


Next Green – Vinkelfäste 60 är framtaget för att monteras på stödmur eller fasader där distans behövs för vidare montage av laddbox. Vinkelfäste 60 är galvaniserat och har diametern 60 mm.

FUNKTIONER VINKELFÄSTE 60 & 60-1000

- Ett Ø 60 mm rörfäste för en fasad där enheten behöver lite distans till fasaden
- Robust konstruktion i galvaniserat stål
- Kabeldiameter upp till 17 mm vid 85 mm böjradie kan dras invändigt (gäller Vinkelfäste 60)
- Kabel kan dras utvändigt genom förskruvning som monteras på bottenpluggen. Förskruvning ingår ej.
- Avlånga montagehål underlättar montage på fasad

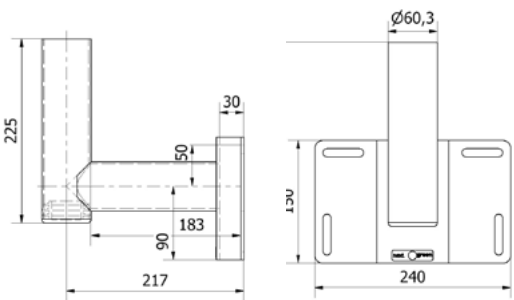

Vinkelfäste 60

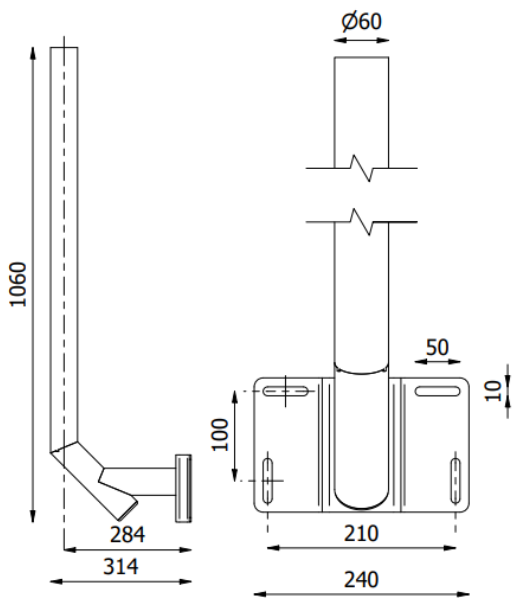

Vinkelfäste 60-1000

Twin mount 60

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Twin mount 60


Modell

E-nummer	Benämning
27 007 84	Stolpfäste Twin mount 60
S-No	
35 063 45	



FUNKTIONER TWIN MOUNT 60

- Galvaniserat stål
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Möjliggör montage av flera (2-4) laddboxar på ett Ø 60 mm stolprör
- Stor servicelucka för enklare kabeldragning med Torx Pin skruv

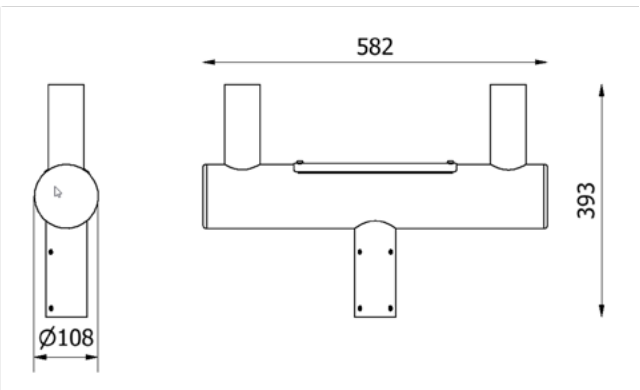

Tekniska specifikationer

Material	Galvaniserat stål enligt SS EN ISO-1461
----------	---

Dimensioner	
Vikt	3,0 kg
Höjd	393 mm
Bredd	582 mm
Djup	108 mm

Next Green – Stolpfäste Twin mount 60 är ett adapterfäste framtaget för att monteras på ett befintligt Ø 60 mm stolprör.

Twin mount möjliggör montage av två stycken Ø 60 mm rör på ett Ø 60 mm stolprör. Laserskuren servicelucka med Torx pin skruv.

Produkten är avsedd för kabeldragning, ej som kopplingsutrymme.



Exempelbild. Montage med Poleplate 180 G och Zaptec Go

Rörfäste balk- och fasad 60-108

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Rörfäste balk- och fasad 60-108

Modell


E-nummer	Benämning
27 002 97	Rörfäste balk- och fasad 60-108
S-No	
35 063 13	

FUNKTIONER

- Hålbild för montage på avvisarplank, avvisarbalk, kantbalk, stödmurar samt fasader
- Passar valfri längd av Ø 60-108 mm stolprör
- Robust konstruktion i Magnelis® stål



Exempelbild. Montage på avvisarbalk.

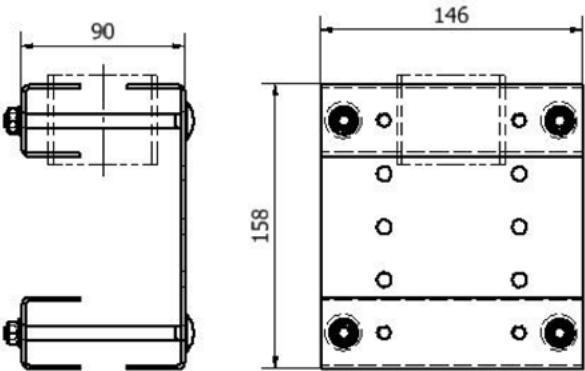

Tekniska specifikationer

Material	2 mm Magnelis® stålplåt
Dimensioner	
Vikt	1,1 kg
Höjd	158 mm
Bredd	146 mm
Djup	90 mm

Next Green - Rörfäste balk- och fasad 60-108 är framtaget för att montera ett Ø 60-108 mm stolprör på exempelvis avvisarplank, avvisarbalk, kantbalk, stödmurar eller fasader för vidare montage av laddbox.

Fästet levereras med bultar för montage av Ø 60 mm rör i valfri längd.

Tillbehör

Stolprör Ø 60 mm

E-nummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
27 005 66	Stolprör 1500 mm PL Grafitgrå
27 010 87	Stolprör 1500 mm PL Jet Black
27 011 42	Stolprör 2000 mm
27 009 88	Stolprör 2500 mm
27 009 95	Stolprör 3000 mm
Artikelnummer	
24190022	Stolprör 2850 mm



Rörfäste plank- och fasad 60-540


Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Rörfäste plank- och fasad 60-540

Modell

E-nummer	Benämning
27 007 66	Rörfäste plank- och fasad 60-540
S-No	
35 063 40	

FUNKTIONER

- Laserskuren hålbild för montage på avvisarplank, avvisarbalk, kantbalk, stödmurar samt fasader
- Bockad infästningsplåt för att minska utmattningen av svetsfogen.
- Diameter Ø 60 mm stolprör
- Längd 540 mm
- Robust konstruktion i galvaniserat stål

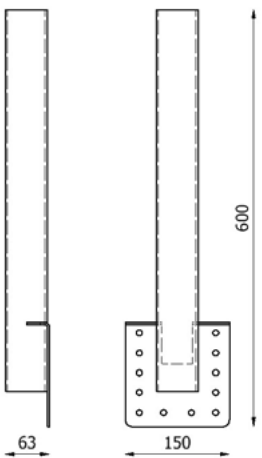

Tekniska specifikationer

Material	Galvaniserat stål enligt SS EN ISO-1461
Dimensioner	
Vikt	1,8 kg
Höjd	600 mm
Bredd	150 mm
Djup	63 mm

Next Green - Rörfäste plank- och fasad 60-540 är framtaget för att monteras på exempelvis ett parkeringsplank, avvisarplank, avvisarbalk, kantbalk, stödmurar eller fasader för vidare montage av laddbox.

Fastsvetsat Ø 60 mm stolprör i längd om 540 mm.



Exempelbild. Montage med laddbox Charge Amps Dawn.

Skyltrörsfäste 60

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Klammerfäste
Skyltrörsfäste 60

Modell

E-nummer	Benämning
27 004 10	Skyltrörsfäste 60

FUNKTIONER

- En klammersats att fästa ett Ø 60 mm rör parallellt på ett befintligt Ø 60 mm rör för exempelvis skyltar
- Robust konstruktion
- Magnelis® stål
- Bultförband ingår



Exempelbild. Montage med laddbox på en Poleplate



Tillbehör

Stolprör Ø 60 mm

E-nummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
27 005 66	Stolprör 1500 mm PL Grafitgrå
27 010 87	Stolprör 1500 mm PL Jet Black
27 011 42	Stolprör 2000 mm
27 009 88	Stolprör 2500 mm
27 009 95	Stolprör 3000 mm
Artikelnummer	
24190022	Stolprör 2850 mm



Tekniska specifikationer

Material	Magnelis® stålplåt
Dimensioner förpackning	
Vikt	2 kg
Höjd	180 mm
Bredd	150 mm
Djup	40 mm

Next Green – Skyltrörsfäste 60 är framtaget för att montera ett Ø 60 mm stolprör parallellt på ett befintligt Ø 60 mm stolprör.

Bultförband i form av gängstänger, brickor samt muttrar ingår.

Piedestal Dynamic

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Piedestal Dynamic

Modell

E-nummer	Benämning
27 004 88	Piedestal Dynamic



Exempelbild till höger.
Montage med Waybler Dynamic laddbox.


Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerat stål
Dimensioner	
Vikt	8,6 kg
Höjd	962 mm
Bredd	80 mm
Djup	80 mm

Next Green – Piedestal Dynamic är framtagen för montage av Polebox 270 Q (E-nummer: 27 007 99) samt för enkel eller dubbelmontage av Waybler Dynamic laddbox på Next Green Markfäste GP-Combo för standardfundament. Den bygger på dubbel FL13 fläns. Bottenplattan med storleken 200x200 mm är försedd med 13 mm hål CC-160 mm. Piedestal Dynamic är pulverlackerad för det Nordiska klimatet.

FUNKTIONER PIEDESTAL DYNAMIC

- Anpassad för laddboxhållare Next Green Polebox 270 Q samt Waybler Dynamic laddbox
- Dubbel FL13 fläns
- Monteras på pinnbultar CC-160 mm
- Robust konstruktion i pulverlackerat stål
- Bottenplattan dubbelbockad för bättre vattenavrinning

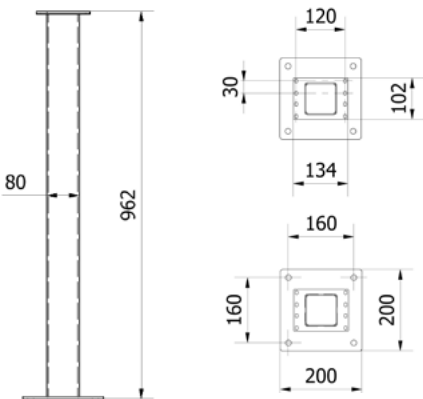

Tillbehör

Laddboxhållare Polebox 270 Q med dubbel FL13 fläns

E-nummer	Benämning
27 007 99	Laddboxhållare Polebox 270 Q



Alternativt stolpfäste med FL13 fläns Singel(S)/Dubbel(D) monterat på Ø 60 mm insticksrör

E-nummer	Benämning
27 004 89	Stolpfäste Dynamic S
27 006 82	Stolpfäste Dynamic D



Klammersats för kabelhållare Daytona T2

E-nummer	Benämning
27 006 85	Klammersats 80x80 dubbel
27 006 86	Klammersats 80x80 quattro



Markfäste samt fundament för Ø 60 mm insticksrör

E-nummer	Benämning
27 000 69	Markfäste GP60-160 Combo
27 000 71	Fundament GP60
27 006 83	Skruvkit Markfäste GP60 – 160 Combo M12



Markfäste GP60-160 Combo

Markfäste GP108-160 Combo

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Markfäste GP60-160 Combo
NEXT GREEN Markfäste GP108-160 Combo

Modell

E-nummer	Benämning
27 000 69	Markfäste GP60 – 160 Combo
27 006 87	Markfäste GP108 – 160 Combo
S-No	
35 063 32	Markfäste GP60 – 160 Combo
35 063 38	Markfäste GP108 – 160 Combo

FUNKTIONER

- Hålbild CC-mått 160 mm. Passar olika fabrikat av laddstolpar
- GP60 - Combo för instick i Ø 60 mm plast eller betongfundament
- GP108 - Combo för instick i Ø 108 mm plast eller betongfundament
- Robust konstruktion i galvaniserat stål



Markfäste GP60-160 Combo
Montage i Fundament GP60

Markfäste GP108-160 Combo
Montage i Fundament GP108

Tekniska specifikationer

Material	Galvaniserat stål enligt SS EN ISO-1461	
Dimensioner	GP 60	GP 108
Vikt	3,5 kg	6,2 kg
Höjd	450 mm	636 mm
Bredd	200 mm	200 mm
Djup	200 mm	200 mm

Next Green – Markfäste GP60-160 Combo och GP-108 Combo är framtaget för att passa Ø 60 mm resp Ø 108 mm fundament. Markfäste Combo 160 har CC-mått 160 mm och passar som adapter till laddstolpar med CC-mått 160 mm fotplatta.

Fundament GP

Montage- och installationsprodukter
Fundament
NEXT GREEN GP108 & GP60

Modell

E-nummer	Benämning
27 000 71	Fundament GP60
27 007 45	Fundament GP108
S-No	
35 063 36	Fundament GP60
35 063 37	Fundament GP108

FUNKTIONER FUNDAMENT GP

- Tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Förenklar montage av Ø 60 mm och Ø 108 mm stolprör
- Säker och hållbar förläggning
- Betydligt lättare än motsvarande betongfundament
- Snabb och enkel installation



Fundament GP60


Fundament GP108

Tekniska specifikationer

Material	Återvunnen plast	
Kulör	Svart	
Dimensioner	GP60	GP108
Vikt	3,5 kg	12 kg
Höjd	519 mm	910 mm
Bredd	268 mm	332 mm
Djup	268 mm	332 mm

Next Green GP Fundament är framtagna för att öka både kvalitén och livslängden vid installation av laddstationer på Ø 60 mm (GP60) och Ø 108 mm (GP108) stolprör. Den smidiga produkten underlättar monteringen rejält och ger en skonsam installation.

GP laddstationsfundament är ett bra miljöval i och med att de är tillverkade av 100 % återvunnen plast.

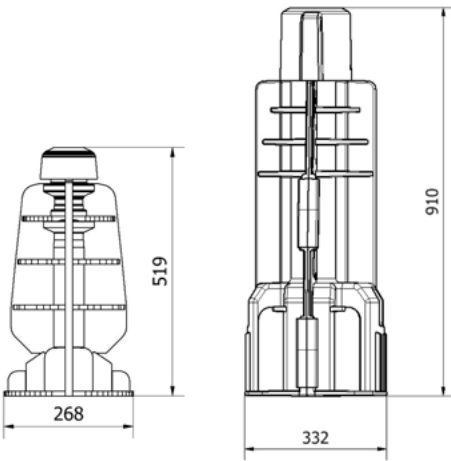

Tillbehör

E-nummer	Benämning
27 000 69	Markfäste GP60-160 Combo
27 006 87	Markfäste GP108-160 Combo

E-nummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
27 005 66	Stolprör 1500 mm PL Grafitgrå
27 010 87	Stolprör 1500 mm PL Jet Black
27 011 42	Stolprör 2000 mm
27 009 88	Stolprör 2500 mm
27 009 95	Stolprör 3000 mm

Artikelnummer	24190022
	Stolprör 2850 mm

E-nummer	27 000 22
	Next Green Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 utan lucka
27 003 93	Next Green Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 med lucka




Next Curb

Montage- och installationsprodukter
Fundament
NEXT GREEN Curb

Modell

Artikelnummer	Benämning
24110021	Next Curb – straight section
24110022	Next Curb – cross section
24110023	Lim/adhesive
24110024	Next Curb – T section

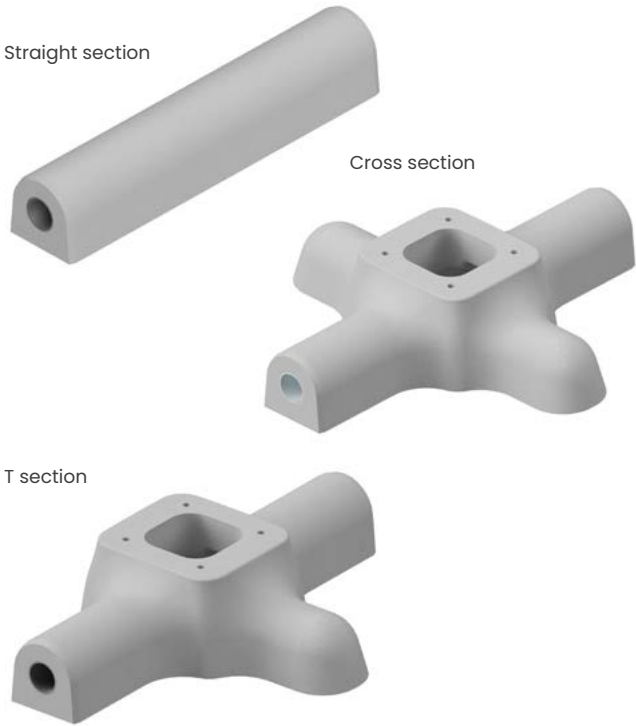

Tekniska specifikationer


Material	C35/45 16 S4 Frysprovad anläggningscement		
Dimensioner	Straight Section	Cross Section	T Section
Vikt	21 kg	60 kg	53 kg
Höjd	130 mm	170 mm	170 mm
Bredd	700 mm	800 mm	800 mm
Djup	142 mm	700 mm	502 mm

Next Green Next Curb är en innovativ lösning som gör det möjligt att installera laddboxar utan tidskrävande och kostsamt markarbete. Stenen limmas direkt på asfalten. Curb har ett ingjutet stålrör för låg friktion vid kabeldragningen. Kabeln dras från anslutningspunkten genom kabelstenarna och vidarekopplas sedan mellan laddboxarna.

Curb tillverkas i beständiga material för att ge optimal livslängd.

FUNKTIONER NEXT CURB

- Next Curb tillverkas i beständiga material för att ge optimal livslängd under svenska förhållanden
- Material: C35/45 16 S4
- Hållfasthet: VCT 0,40
- Frysprovad anläggningscement
- Limmas fast i asfalt

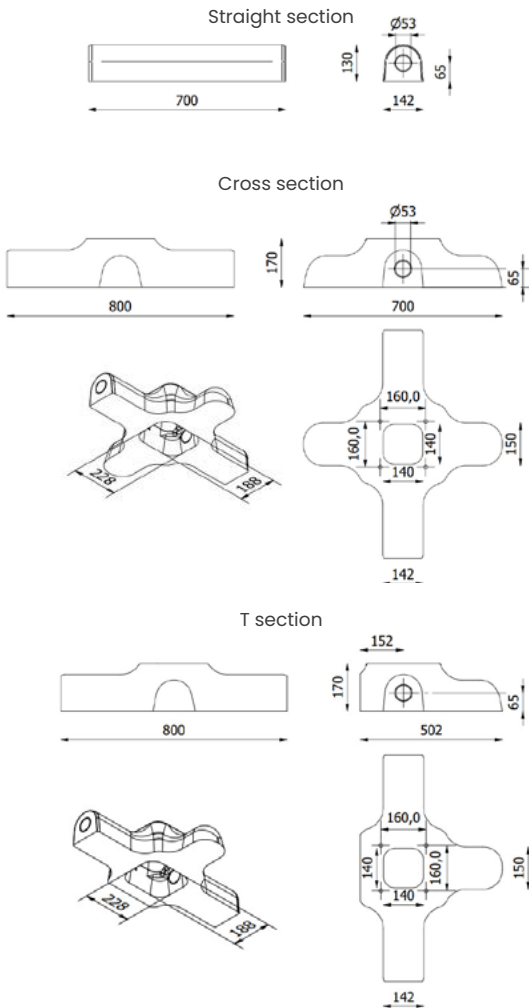

Tillbehör

E-nummer	Benämning
27 004 88	Piedestal Dynamic
27 009 89	Stolprör 1000-160 Combo
Artikelnummer	
24000072	Piedestal Dynamic 800 RS



Skyltar


Montage- och installationsprodukter
Skyltar

Modell

E-nummer	Benämning	
06 676 78	Skylt P-plats E19 EXP REFLEX 400x400	(Bockad. För montage på stolprör)
06 676 79	Skylt Laddplats T24 EGP-REFLEX 400x400	(Bockad. För montage på stolprör)
06 676 80	Skylt Pågående laddning 400x300	(Bockad. För montage på stolprör)
Artikelnummer		
24190004	Skylt Tilläggstavla 1 tim 400x200	(Bockad. För montage på stolprör)
24190005	Skylt Tilläggstavla 2 tim 400x200	(Bockad. För montage på stolprör)



06 676 78



06 676 79



06 676 80



24190004



24190005

Tekniska specifikationer

Material	Aluminium
Dimensioner	
Vikt	1 kg
Höjd	200-400 mm
Bredd	400 mm
Djup	30 mm

Att informera om Dina laddplatser är viktigt.

Next Green har ett sortiment av standardskyltar och kundanpassade informationstavlor passande elbilsaddning.

Tillbehör

E-nummer	Benämning
27 011 41	Topphatt 60
06 676 86	Skyltklammer enkel 60 mm. Klammersats för montering på Ø 60 mm rör.

E-nummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
27 005 66	Stolprör 1500 mm PL Grafitgrå
27 010 87	Stolprör 1500 mm PL Jet Black
27 011 42	Stolprör 2000 mm
27 009 88	Stolprör 2500 mm
27 009 95	Stolprör 3000 mm

Artikelnummer	
24190022	Stolprör 2850 mm

E-nummer	Benämning
27 00 410	Skyltrörsfäste 60



Följ Next Green i sociala medier:



Grossister & Återförsäljare

Next Greens artiklar tillhandahålls hos landets större elgrossister och välsorterade E-mobility affärer.

Grossister Sverige

Ahlsell

KGK

Alcadon

Malmbergs

E2 Teknik

Onninen/Kesko

EET Group

Solar

Elektroskandia

Rexel

Elkedjan

Återförsäljare
Sverige

EFUEL

Skårebo

Tibber

Grossister Finland

Ahlsell

Rexel

EET Group

Sonepar

Grossister övriga Europa

EET Group

next  green

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA
SWEDEN

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se
+46 (0)250 50 39 90



Vi har produkter bedömda hos Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

