

Wallcab 270

next  green

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN - Wallcab 270

Modell

E Nummer:
27 009 44
S-No:
35 063 46

Benämning:
Laddboxhållare Wallcab 270



Tekniska specifikationer

Material Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör Grafitgrå
Märkning CE
Standard IEC 61439-7, IP44, IK10

Dimensioner



Vikt 11,2 kg
Höjd 491 mm
Bredd 270 mm
Djup 198 mm
Monteringsyta BxH: 245x423 mm

Dimensioner förpackning

Vikt 12 kg
Höjd 584 mm
Bredd 253 mm
Djup 384 mm

FUNKTIONER WALLCAB 270

- För montage av EV-laddbox på vägg
- Väderskydd
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av matning ingår
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av två fyramodulers DIN-komponenter (jordfelsbrytare/personskyddsbrytare) med åtkomst via serviceluckan på sidan
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

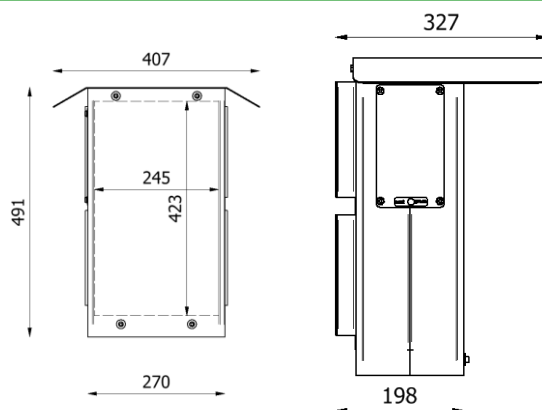

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Alfen Eve Single
- Charge Amps Dawn
- Compleo eBOX smart
- Compleo eBOX
- Hager Witty one
- DEFA Power
- Garo Entity PRO
- Zaptec Pro

Next Green Wallcab är ett väggfäste avsett för montage av laddbox. Wallcab underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel från undersidan. Kabeln kan dras i spalten som är mellan Wallcab och vägg.

Wallcab har en inbyggd fördelningsplint för upp till 5G25mm² elkabel för enkel vidarekoppling till nästa laddbox. Wallcab levereras med DIN-skena för två fyramodulers DIN-komponenter (jordfelsbrytare/ personskyddsbrytare). Allt ryms i Wallcab och är lätt åtkomligt genom serviceluckan på sidan. Wallcab är tillverkad av stål och pulverlackerad för högsta kvalitet.

Wallcab är anpassad för flera modeller av laddboxar och respektive hållbild borras vid montage.

Wallcab är enkel att montera och kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten.

Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.