

Polebox 270 D

next  green

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN - POLEBOX 270 D

Modell


E Nummer:
27 000 70
S-No:
34 079 08

Benämning:
Laddboxhållare Polebox 270 D



FUNKTIONER POLEBOX 270 D

- För montage av två laddare rygg mot rygg på \varnothing 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Regjäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Passar till laddboxar från många olika tillverkare
- Förberedd för montering av en jordfelsbrytare, 3G/4G-router
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information

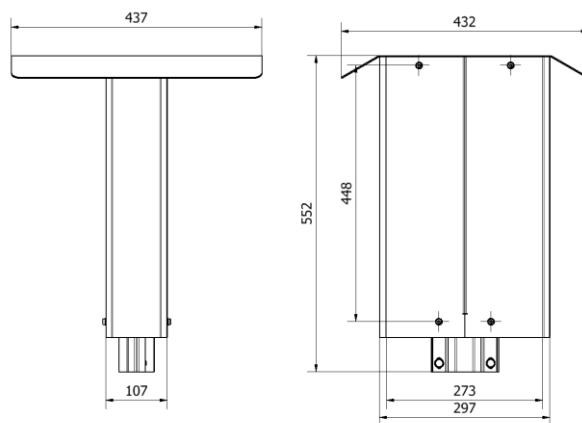

Vikt: 10,8 kg

Tekniska specifikationer

Material
Kulör Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Grafitgrå

Dimensioner
Vikt 10kg
Höjd 552 mm
Bredd 432 mm
Djup 437 mm
Monteringsyta 270 mm

Dimensioner förpackning
Vikt 10 kg
Höjd 595 mm
Bredd 410 mm
Djup 210 mm

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Elinta Homebox
- Elinta Homebox Slim
- DEFA eRange IQ
- Norwesco Refuel
- Zaptec PRO

Next Green Polebox är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på \varnothing 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med 5G2,5 gummikabel.

Polebox levereras med DIN-skena för jordfelsbrytare och kan extrautrustas med ytterligare DIN-skena för montage av till exempel WiFirouter eller 3G/4G-modem och nätaggregat. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huvan med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 270 mm bred samt 430 mm hög.