

next  green

Produktsortiment

Montage- och installationsprodukter
E-mobility

Next Green Produktsortiment 2023 Vol. 2



The **Next Green Way**

Vi skapar laddplatser



Produkterna utvecklas och tillverkas i Sverige och det är dessa vi kallar för **montage och installationsprodukter**.

Next Green utvecklar, designar och tillverkar egna tillbehör inom sortimentet montage- och installationsprodukter

Sverige och världen är just nu inne i en av de största tekniska omställningarna som skett under de senaste 100 åren; **övergången till eldrivna bilar**. Vår uppgift är att vara med och skapa laddplatser. Next Green förser samarbetspartners med de bästa lösningarna för varje givet tillfälle.

Vi älskar att vara med redan i projekteringsstadiet. Vi offererar och levererar utrustning till elinstallatörer, fastighetsägare, företag, kommuner, destinationer och privatpersoner runt om i Sverige.

Next Green utvecklar, designar och tillverkar egna tillbehör inom sortimentet montage- och installationsprodukter för E-mobility. Tillsammans med våra kunder tar vi fram kund eller projektunika lösningar. Vi tillhandahåller ett komplett sortiment som kan tänkas behövas vid installation av laddlösningar för eldrivna fordon.

Kort och gott: **Next Green är din One-Stop-Shop** när det kommer till **laddinfrastruktur för elbilar**. Det är det som vi kallar: **The Next Green Way**.

Välkomna till oss.

KONTAKTA OSS

Frågor gällande Next Greens produkter välkommen att kontakta oss direkt:

+46 (0)250-50 39 90 alt:
info@nextgreen.se

Snabb service är viktigt för oss. Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Välkommen att höra av dig till oss.

Foto: Jeff Carter (omslag), Paul Eriksson & Christopher Ahlin

Innehåll

Montage och installationsprodukter E-mobility

next  green

WALLPLATE

250

Sid 5



320

Sid 6



DAYTONA

DAYTONA T2

Sid 7



NEXT POLE

NEXT POLE

Sid 8



POLEBOX

COMPACT

Sid 9



COMPACT TAK

Sid 10



190 S

Sid 11



POLEBOX - Laddboxhållare för rörmontage med plats för jordfelsbrytare

205 D2

Sid 12



270 S

Sid 13



270 D

Sid 14



330 S

Sid 15



330 D

Sid 16



320 D

Sid 17



205 ES

205 ED

Sid 18



POLEPLATE - Laddboxhållare för rörmontage

160 E

Sid 22



165

Sid 23



200 A

Sid 24



225 Z

Sid 25



300 TAK

Sid 26-27



330

Sid 28



380 D

Sid 29



Stolpar

Laddbox-stolpar

Sid 30-31



Skydd

Påkörnings-skydd

Sid 32



Rör- och markfästen

Tak- och golvfäste

Sid 33



Vinkelfäste 60

Sid 34



Rörfäste balk

Sid 35



Piedestal Dynamic

Sid 36



Markfäste GP60-160 Combo

Sid 37



Fundament

GP108 & GP60

Sid 38



Skyltar

SKYLTAR

Sid 39



nextgreen.se

Montage- och installationsprodukter

Wallplate 250

Montage- och installationsprodukter
Väggfäste
NEXT GREEN WALLPLATE 250

Modell

E nummer	Benämning
24 803 68	Väggfäste Wallplate 250
S-No	
35 063 02	




Tekniska specifikationer

Material	Stålplåt, Pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	3 kg
Höjd	524 mm
Bredd	377 mm
Djup	191 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	4 kg
Höjd	550 mm
Bredd	380 mm
Djup	200 mm

Next Green Wallplate 250 är ett universellt väggfäste för laddboxar. Wallplate 250 ger en stabil plan monteringsyta även på ojämna fasader och minimerar spänningar som annars kan skapas i bakstycket på laddboxen. Wallplate 250 är designat för att möjliggöra montage av olika laddboxmodeller av olika storlekar. Det integrerade taket skyddar mot nederbörd. Wallplate 250 skapar en gedigen installation av laddboxen. Hålbild för respektive laddbox borras direkt i fästet vid montage.

FUNKTIONER WALLPLATE 250

- För väggmontage av laddbox
- Underlättar montering på ojämna fasader
- Skyddar laddbox och fasad
- Kablage kan dras bakom Wallplate
- Skapar en luftspalt mellan fasad och laddbox. För minskad värmepåverkan och ökad brandsäkerhet.
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information

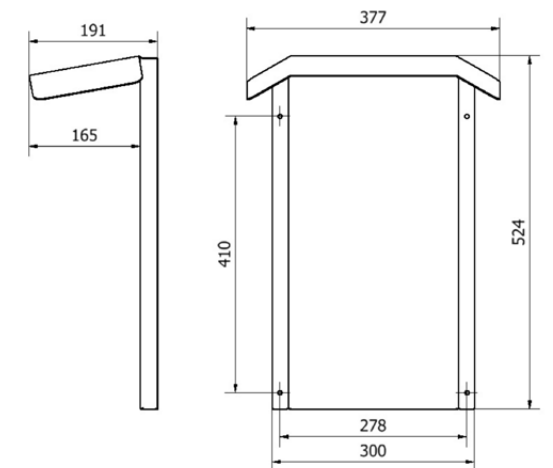

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Alfen Eve Single
- Charge Amps Dawn
- Charge Amps Halo
- Easee
- Elinta Homebox Slim
- Ensto One
- Ensto Home
- Garo Entity
- Garo GLB
- Norwesco Refuel
- Wallbox Pulsar Max
- Wallbox Copper SB
- Wallbox Commander
- Zaptec Go

Tillbehör

Kabelhållare för montering på vägg eller i nederkant på Wallplate

E nummer	Benämning
24 803 56	Kabelhållare
S-No	Daytona T2
35 063 04	



Wallplate 320

Montage- och installationsprodukter
Väggfäste
NEXT GREEN WALLPLATE 320

Modell

E nummer	Benämning
27 005 11	Väggfäste Wallplate 320



Tekniska specifikationer

Material Stålplåt, Pulverlackerad
Kulör Grafitgrå

Dimensioner
Vikt 3,5 kg
Höjd 574 mm
Bredd 370 mm
Djup 191 mm

Dimensioner förpackning
Vikt 3,5 kg
Höjd 580 mm
Bredd 370 mm
Djup 200 mm


Next Green Wallplate 320 är ett universellt väggfäste för laddboxar.

Wallplate 320 ger en stabil plan monteringsyta även på ojämna fasader och minimerar spänningar som annars kan skapas i bakstycket på laddboxen. Wallplate 320 är designat för att möjliggöra montage av olika laddboxmodeller av olika storlekar. Det integrerade taket skyddar mot nederbörd. Wallplate 320 skapar en gedigen installation av laddboxen.

Hålbild för respektive laddbox borras direkt i fästet vid montage.

FUNKTIONER WALLPLATE 320

- För väggmontage av laddbox
- Underlättar montering på ojämna fasader
- Skyddar laddbox och fasad
- Kablage kan dras bakom Wallplate
- Skapar en luftspalt mellan fasad och laddbox. För minskad värmepåverkan och ökad brandsäkerhet.
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information

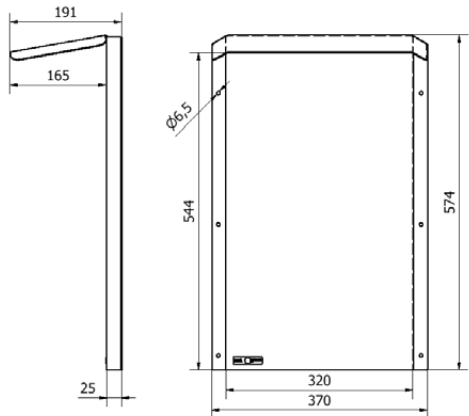

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Double
- Charge Amps Aura
- CTEK Chargestorm
- DEFA eRange Duo
- Hager Wittly
- Schneider EVlink
- Waybler Dynamic
- Zaptec Pro

Tillbehör

Kabelhållare för montering på vägg eller i nederkant på Wallplate

E nummer	Benämning
24 803 56	Kabelhållare
S-No	Daytona T2
35 063 00	



Daytona T2

Montage- och installationsprodukter
Kabelhållare
NEXT GREEN DAYTONA T2

Modell

E nummer	Benämning
24 803 56	Kabelhållare Daytona T2
S-No	
35 063 00	



Tekniska specifikationer

Material Stålplåt, Pulverlackerad
Kulör Grafitgrå

Dimensioner
Vikt 1 kg
Höjd 197 mm
Bredd 244 mm
Djup 78 mm

Dimensioner förpackning
Vikt 1 kg
Höjd 220 mm
Bredd 240 mm
Djup 95 mm


Next Green Daytona T2 är en smidig och snygg hållare för laddkabel till elbil tillverkad i stål.

Daytona T2 är framtagen för att på ett snyggt sätt hålla ordning på laddkabeln och förlänga livslängden på laddkabeln. Typ 2 kontakten sitter skyddad utan risker att ramla ner. Laddkabelhållaren är designad av Next Green och tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Kabelhållaren är avsedd att monteras på vägg eller på ett stolprör. Vid montage på fasad skyddas vägg från nötning av laddkabel.

Daytona T2 levereras i pulverlackerat utförande tillsammans med skruv och plugg för väggmontage.

FUNKTIONER DAYTONA T2

- Håller ordning och reda på din laddkabel
- Robust konstruktion i stål
- För både vägg och stolprörsmontage
- Fixerar kabelhandsken i hållaren
- Vinklad för vattenavrinning av laddhandske
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

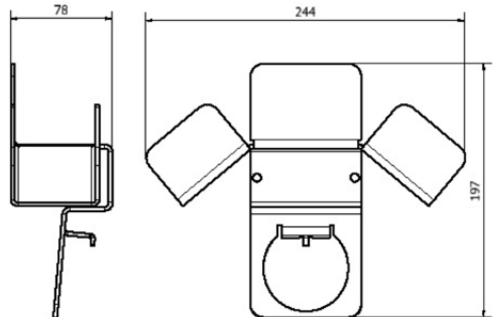

Exempelbild. Dubbelmontage på Ø 60 mm stolprör med tillbehör klammersats

Tillbehör

Klammersats för montering på Ø 60 mm stolprör. Rör beställs på separat artikelnummer.

E nummer	Benämning
24 803 67	Klammersats
S-No	för montering
35 063 04	på Ø 60 mm stolprör



Piedestal Next Pole

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN PIEDESTAL NEXT POLE

Modell

E nummer	Benämning
27 006 07	Laddboxhållare Next Pole

Exempelbild till vänster med montageplåt för Zaptec Pro laddbox och kabelhållare Next Green Daytona T2.



Tekniska specifikationer

Material Pulverlackerad 3 mm profilrör i stål
Kulör Grafitgrå


Dimensioner
Vikt 17 kg
Höjd 1470 mm
Bredd 120 mm (basplatta 200 mm)
Djup 120 mm (basplatta 200 mm)

Dimensioner förpackning
Vikt 18 kg
Höjd 1550 mm
Bredd 200 mm
Djup 200 mm

Next Green Piedestal Next Pole är en kvadratisk designad piedestalstolpe för laddboxar avsedd för markmontage. Next Pole är avsedd för förläggning av elkabel inuti piedestalen. Stor servicelucka som underlättar vid montage. Next Pole är tillverkad av stål och är pulverlackerad för högsta kvalitet. Next Pole är anpassad för flera modeller av laddboxar och kompletteras med två montageplåtar. Se tabell på montageplåtar ovan. En montageplåt per sida krävs. Täcklucka krävs vid montage av endast 1st laddbox. Next Pole är enkel att montera med gott om utrymme inuti. Specifika montageplåtar förenklar montering. Vid installationen placeras Next Pole på markfundament. Next Pole kan monteras på ett traditionellt betongfundament eller plastfundament tillsammans med Next Green adapterplatta GP60-160 Combo (E-nummer 27 000 69) eller Next Green adapterplatta GP108-160 Combo (E-nummer 27 006 87). Next Pole kan även extra utrustas med DIN-skenor med hjälp av tillbehör Montagebox DIN (E-nummer 27 006 61)

FUNKTIONER NEXT POLE

- Kvadratisk designpiedestal 120*120 mm
 - Laserskurna montageplåtar för utvalda laddboxar. Dessa beställs på separat E-nummer. Se lista nedan
 - För montage i fundament med adapterplatta
 - För montage på gjutet fundament
 - Hålbild fotplatta CC-160 mm
 - Robust konstruktion i stål
 - Stor infälld servicelucka
 - Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer
- Kontakta Next Green för mer information

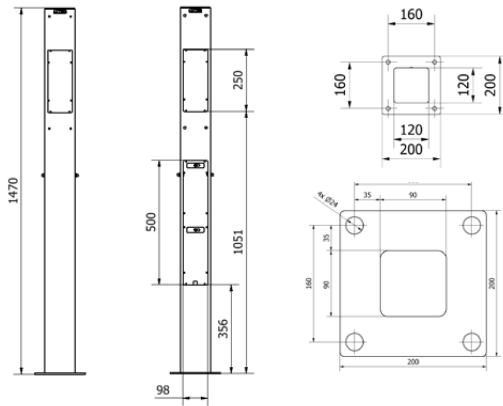

MONTAGEPLÅTAR FINNS TILL FÖLJANDE LADDBOXAR:

• Charge Amps Aura	E-nr: 27 006 53
• Charge Amps Dawn	E-nr: 27 006 54
• DEFA Power	E-nr: 27 006 55
• Garo Entity	E-nr: 27 006 56
• Phasebox One	E-nr: 27 006 57
• Schneider EVlink	E-nr: 27 006 58
• Zaptec Pro	E-nr: 27 006 59
• Täcklucka utan hålbild	E-nr: 27 006 60

Beställs på separat E-nummer. Två stycken montageplåtar behövs. Täcklucka krävs vid montage av endast 1 st laddbox.

Tillbehör

E-nummer	Benämning
27 006 61	Montagebox DIN
24 803 56	Kabelhållare Daytona T2

E-nummer	Benämning
27 000 69	Markfäste GP60-160 Combo
27 006 87	Markfäste GP108-160 Combo
27 000 71	Fundament GP60
24120001	Fundament GP108
27 006 84	Skruvkit Markfäste GP60 - 160 Combo M16



Polebox Compact

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX COMPACT

Modell

E nummer	Benämning
27 004 12	Laddboxhållare Polebox Compact



Exempelbild med montageplåt

Tekniska specifikationer

Material Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör Grafitgrå

Dimensioner
Vikt 8 kg
Höjd 403 mm
Bredd 381 mm
Djup 440 mm


Dimensioner förpackning
Vikt 8,1 kg
Höjd 450 mm
Bredd 450 mm
Djup 450 mm

Next Green Polebox Compact är ett stolpfäste för mindre laddboxar avsett för montage på Ø 60 mm rörstolpe. Polebox Compact underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Polebox levereras med DIN-skena för två jordfelsbrytare/ personskyddsbrytare. Allt rymms i lådan.

FUNKTIONER POLEBOX COMPACT

- Laserskurna montageplåtar för utvalda laddboxar. Dessa beställs på separat E-nummer. Se lista nedan
 - För montage på Ø 60 mm stolprör
 - Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
 - Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
 - Förberedd för montering av två jordfelsbrytare/personskyddsbrytare
 - Robust konstruktion i höghållfast stål
 - En stor del av installationen kan förberedas inomhus
 - Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer.
- Kontakta Next Green för mer information.

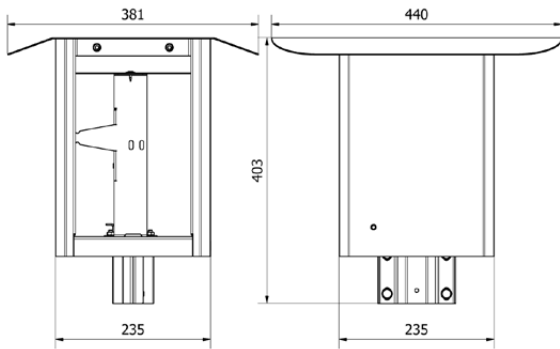

MONTAGEPLÅTAR FINNS TILL FÖLJANDE LADDBOXAR:

• Täckplåt Blank	E-nr: 27 004 50
• Charge Amps Halo	E-nr: 27 004 13
• Easee	E-nr: 27 004 51
• Wallbox Pulsar Max	E-nr: 27 004 52
• Wallbox Copper SB	E-nr: 27 004 53
• Zaptec Go	E-nr: 27 004 58
• Wallbox Commander	E-nr: 27 004 59

Beställs på separat E-nummer. Två stycken montageplåtar behövs. Täcklucka krävs vid montage av endast 1 st laddbox.

Polebox är tillverkad av stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Polebox Compact är anpassad för flera modeller av laddboxar och kompletteras med två montageplåtar. Se tabell på montageplåtar ovan. En montageplåt per sida krävs.

Polebox Compact är enkel att montera och kan förberedas inomhus genom att montera laddbox/laddboxar och dra kablagen från spridningsplinten. Vid installationen placeras Polebox Compact på det befintliga stolpröret. Huven med EV-laddaren/arna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Polebox Compact Tak

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX COMPACT TAK

Modell

E nummer	Benämning
27 004 54	Laddboxhållare Polebox Compact Tak



Exempelbild. Montage med laddbox Easee.

Tekniska specifikationer


Material	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	8 kg
Höjd	432 mm
Bredd	235 mm
Djup	235 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	8,1 kg
Höjd	450 mm
Bredd	450 mm
Djup	450 mm

Next Green Polebox Compact Tak är ett stolpfäste för mindre laddboxar, avsett för hängande montage på Ø 60 mm rörstolpe. Till exempel parkeringsgarage. Polebox Compact Tak möjliggör montage av laddboxar utan att det finns pelare eller vägg och fungerar utmärkt tillsammans med Next Green Tak och golvfäste HD60 (E nr: 27 001 76) samt ett stolprör 60 mm i lämplig längd.

Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret. Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Polebox levereras med DIN skena för två jordfelsbrytare/

FUNKTIONER POLEBOX COMPACT TAK

- Laserskurna montageplåtar för utvalda laddboxar. Dessa beställs på separat E-nummer. Se lista nedan
- För hängande montage på Ø 60 mm stolprör
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av två jordfelsbrytare/personskyddsbrytare
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

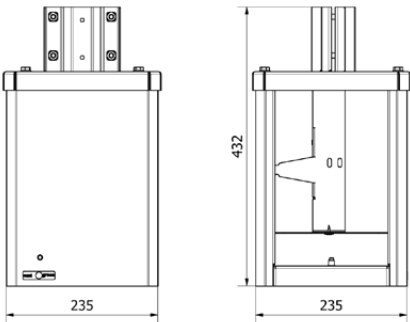

MONTAGEPLÅTAR FINNS TILL FÖLJANDE LADDBOXAR:

• Täckplåt Blank	E-nr: 27 004 50
• Charge Amps Halo	E-nr: 27 004 13
• Easee	E-nr: 27 004 51
• Wallbox Pulsar Max	E-nr: 27 004 52
• Wallbox Copper SB	E-nr: 27 004 53
• Zaptec Go	E-nr: 27 004 58
• Wallbox Commander	E-nr: 27 004 59

Beställs på separat E-nummer. Två stycken montageplåtar behövs. Täcklucka krävs vid montage av endast 1 st laddbox.

personskyddsbrytare. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox Compact Tak är anpassad för flera modeller av laddboxar. Polebox Compact Tak kompletteras med två montageplåtar.

Polebox Compact Tak är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox laddboxar och dra kablagen från spridningsplinten. Vid installationen placeras Polebox Compact Tak på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Polebox 190 S

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 190 S

Modell

E nummer	Benämning
24 803 57	Laddboxhållare Polebox 190 S
S-No	
35 063 01	



Tekniska specifikationer


Material	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	9 kg
Höjd	552 mm
Bredd	351 mm
Djup	295 mm
Monteringsyta	190 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	9 kg
Höjd	575 mm
Bredd	310 mm
Djup	180 mm

Next Green Polebox är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med 5G2,5 gummikabel. Polebox levereras med DIN skena för jordfelsbrytare och kan

FUNKTIONER POLEBOX 190 S

- För montage på Ø 60 mm stolprör
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Robust konstruktion i stålplåt
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av en jordfelsbrytare, 3G/4G router
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

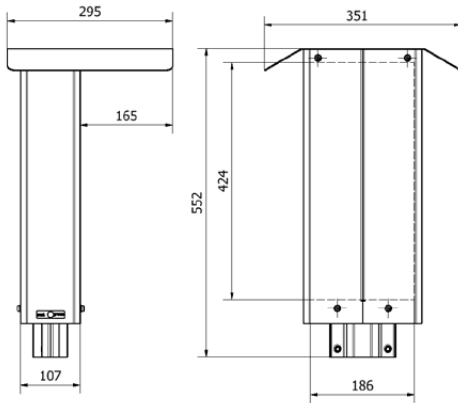

extrautrustas med ytterligare DIN skena för montage av till exempel WiFirouter eller 3G/4G modem och nätaggregat. Allt ryms i lådan. Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 190 mm bred samt 430 mm hög.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Charge Amps Halo
- CTEK Njord
- Easee
- Elinta Homebox Slim
- Garö GLB
- Wallbox Pulsar Max
- Wallbox Copper SB
- Zaptec Go

Polebox 205 D2

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 205 D2

Modell

E nummer	Benämning
24 804 40	Laddboxhållare Polebox 205 D2
S-No	
35 063 03	



Tekniska specifikationer

Material	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå

Dimensioner	
Vikt	11 kg
Höjd	552 mm
Bredd	362 mm
Djup	470 mm
Monteringsyta	203 mm


Dimensioner förpackning	
Vikt	11 kg
Höjd	570 mm
Bredd	390 mm
Djup	205 mm

Next Green Polebox är ett stolpfäste för två laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med 5G2,5 gummikabel. Polebox levereras med DIN skena för två jordfelsbrytare och kan extraitrustas med ytterligare DIN skena för montage av till exempel WiFirouter eller 3G/4G modem och nätaggregat. Allt

FUNKTIONER POLEBOX 205 D2

- För montage av två laddare rygg mot rygg
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i höghållfast stålplåt
- Stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av två jordfelsbrytare, 3G/4G router
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

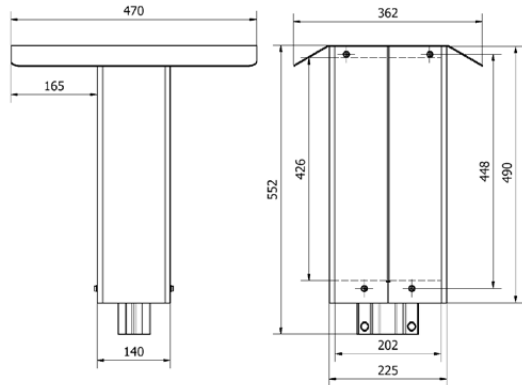

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Alfen Eve Single
- AUTEL MaxiCharger AC
- Charge Amps Dawn
- Charge Amps Halo
- Easee
- Elinta Homebox Slim
- Garo GLB
- Wallbox Pulsar Max
- Wallbox Copper SB
- Zaptec Go

ryms i lådan. Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Polebox kan förberedas inomhus genom att montera laddboxar och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 203 mm bred samt 430 mm hög.

Polebox 270 S

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 270 S

Modell

E nummer	Benämning
24 803 65	Laddboxhållare Polebox 270 S
S-No	
35 063 07	



Tekniska specifikationer

Material	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå

Dimensioner	
Vikt	10 kg
Höjd	552 mm
Bredd	432 mm
Djup	295 mm
Monteringsyta	270 mm


Dimensioner förpackning	
Vikt	10 kg
Höjd	570 mm
Bredd	390 mm
Djup	205 mm

Next Green Polebox är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med 5G2,5 gummikabel. Polebox levereras med DIN skena för jordfelsbrytare och kan extraitrustas med ytterligare DIN skena för montage av till exempel WiFirouter eller 3G/4G modem och nätaggregat. Allt

FUNKTIONER POLEBOX 270 S

- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Passar till laddboxar från många olika tillverkare
- Förberedd för montering av en jordfelsbrytare, 3G/4G router
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

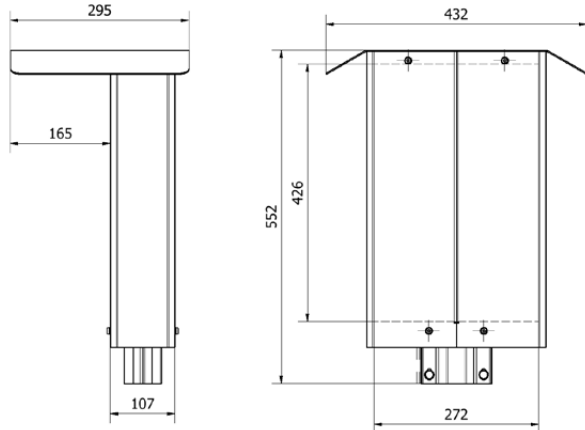

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Single
- Charge Amps Dawn
- DEFA eRange IQ
- Elinta Homebox
- Elinta Homebox Slim
- Garo Entity
- Norwesco Refuel
- Zaptec Pro

ryms i lådan. Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 270 mm bred samt 430 mm hög.

Polebox 270 D

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 270 D

Modell

E nummer	Benämning
27 000 70	Laddboxhållare Polebox 270 D
S-No	
35 063 08	



Tekniska specifikationer

Material	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå

Dimensioner	
Vikt	10 kg
Höjd	552 mm
Bredd	432 mm
Djup	437 mm
Monteringsyta	270 mm

Dimensioner förpackning	
Vikt	10 kg
Höjd	595 mm
Bredd	410 mm
Djup	210 mm


Next Green Polebox är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med 5G2,5 gummikabel.

Polebox levereras med DIN skena för jordfelsbrytare och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena för montage av till

FUNKTIONER POLEBOX 270 D

- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Passar till laddboxar från många olika tillverkare
- Förberedd för montering av en jordfelsbrytare, 3G/4G router
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

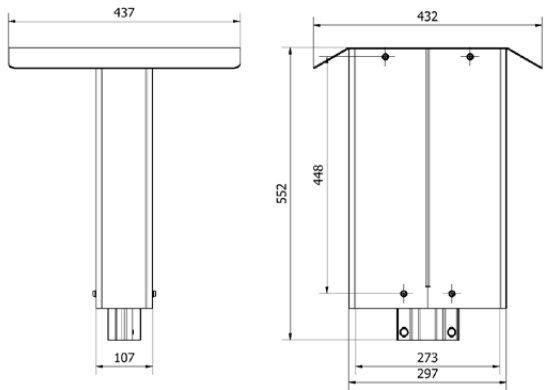

exempel WiFirouter eller 3G/4G modem och nätaggregat. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten.

Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 270 mm bred samt 430 mm hög.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Single
- Charge Amps Dawn
- DEFA eRange IQ
- Elinta Homebox
- Elinta Homebox Slim
- Garo Entity
- Norwesco Refuel
- Zaptec Pro

Polebox 330 S

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 330 S

Modell

E nummer	Benämning
24 803 66	Laddboxhållare Polebox 330 S



Tekniska specifikationer

Material	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå

Dimensioner	
Vikt	12 kg
Höjd	552 mm
Bredd	515 mm
Djup	342 mm
Monteringsyta	330 mm


Dimensioner förpackning	
Vikt	12 kg
Höjd	570 mm
Bredd	390 mm
Djup	205 mm

Next Green Polebox är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från

FUNKTIONER POLEBOX 330 S

- Hålbild för Charge Amps Aura
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av en jordfelsbrytare, 3G/4G router
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

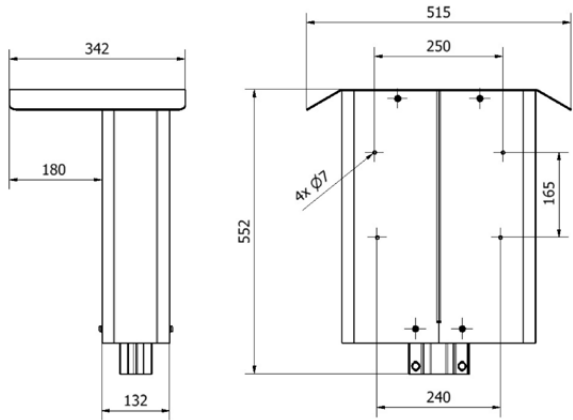

fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med 5G2,5 gummikabel.

Polebox levereras med DIN skena för jordfelsbrytare och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena för montage av till exempel WiFirouter eller 3G/4G modem och nätaggregat. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten.

Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Polebox 330 S har färdig hålbild för **Charge Amps Aura**.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Charge Amps Aura

Polebox 330 D

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 330 D

Modell

E nummer	Benämning
27 002 50	Laddboxhållare Polebox 330 D



Tekniska specifikationer


Material	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	12,1 kg
Höjd	552 mm
Bredd	514 mm
Djup	492 mm
Monteringsyta	330 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	12,5 kg
Höjd	560 mm
Bredd	520 mm
Djup	350 mm

Next Green Polebox är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmcentral till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från

FUNKTIONER POLEBOX 330 D

- Hålbild för Charge Amps Aura
- Möjliggör montage "Rygg-mot-Rygg"
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av en jordfelsbrytare, 3G/4G router
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

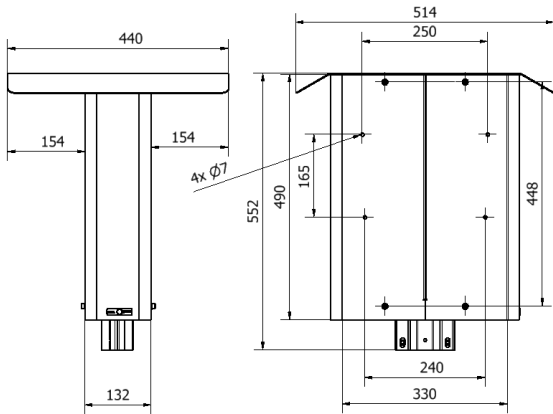

fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med 5G2,5 gummikabel.

Polebox levereras med DIN skena för jordfelsbrytare och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena för montage av till exempel WiFirouter eller 3G/4G modem och nätaggregat. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten.

Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Polebox 330 D har färdig hålbild för Charge Amps Aura.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Charge Amps Aura

Polebox 320 D

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 320 D

Modell

E nummer	Benämning
27 004 91	Laddboxhållare Polebox 320 D



Tekniska specifikationer


Material	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	12,8 kg
Höjd	671 mm
Bredd	481 mm
Djup	470 mm
Monteringsyta	320 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	13 kg
Höjd	560 mm
Bredd	520 mm
Djup	350 mm

Next Green Polebox är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmcentral till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med 5G2,5 gummikabel.

FUNKTIONER POLEBOX 320 D

- Möjliggör montage "Rygg-mot-Rygg"
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av en jordfelsbrytare, 3G/4G router
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

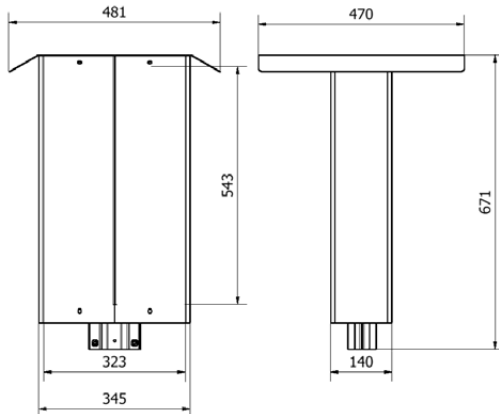

Polebox levereras med DIN skena för jordfelsbrytare och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena för montage av till exempel

WiFirouter eller 3G/4G modem och nätaggregat. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten.

Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Polebox 320 D är avsedd för de större laddboxarna.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- CTEK Chargestorm
- Hager Witty
- Keba P30 11/22kW
- Schneider Evlink Pro AC

Polebox 205 ES & ED

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEBOX 205 ES
NEXT GREEN POLEBOX 205 ED

Modell

E nummer	S-No	Benämning
24 803 64	35 063 09	Laddboxhållare Polebox 205 ES
27 001 77	35 063 10	Laddboxhållare Polebox 205 ED



PoleBox 205 ES

Polebox 205 ED med montage av 2 st Ensto One laddboxar.

Tekniska specifikationer


Modell	Polebox 205 ES	Polebox 205 ED
Material	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad	Stål, höghållfast stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå	Grafitgrå
Dimensioner		
Vikt	9 kg	9 kg
Höjd	592 mm	592 mm
Bredd	367 mm	367 mm
Djup	295 mm	437 mm
Monteringsyta	205 mm	205 mm
Dimensioner förpackning		
Vikt	9 kg	9 kg
Höjd	600 mm	600 mm
Bredd	400 mm	400 mm
Djup	300 mm	450 mm

Next Green Polebox är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en inbyggd fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med 5G2,5 gummikabel.

FUNKTIONER POLEBOX 205 ES & ED

- Polebox 205 ES är speciellt designad för singelmontage av Ensto One
- Polebox 205 ED är speciellt designad för dubbelmontage av två stycken Ensto One
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Förberedd för montering av en jordfelsbrytare, 3G/4G 4G-router
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

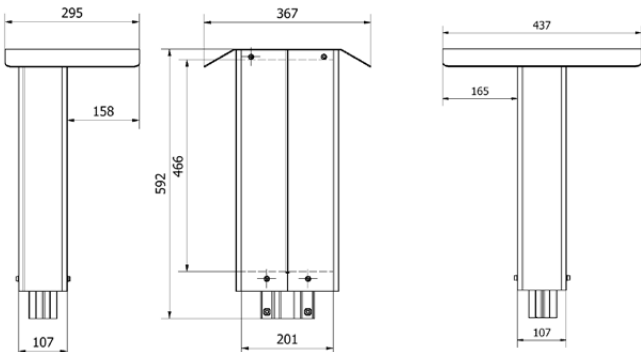

PoleBox 205 ES

PoleBox 205 ED

Polebox levereras med DIN skena för jordfelsbrytare och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena för montage av till exempel WiFirouter eller 3G/4G modem och nätaggregat. Allt rymms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten.

Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Ensto One

Next Green
– Made in Sweden

Högre kvalitet, effektivare produktframtagning, kortare ledtider, snabbare leveranser och inte minst en stolthet att kunna berätta att våra produkter inte bara är **Designed in Sweden** utan också **Made in Sweden** värdesätter vi högt. Fördelarna med svensk produktion är många.

Tack vare våra duktiga konstruktörer kan vi snabbt ta fram nya robusta och snabbmonterade produkter som uppfyller våra kunders krav och behov. **Vi designar och utvecklar produkter in-house.** All tillverkning sker i Sverige. Tack vare effektiv paketering av våra produkter och snabba grossister i och utanför Sverige gör detta sammantaget att vår time-to-market är mycket snabb.



Våra produkter är inte bara **Designed in Sweden** utan också **Made in Sweden**






Laddboxhållare **Polebox Compact** +
Kabelhållare **Daytona T2** +
Klammersats för 60 mm rör



Laddboxhållare **Polebox 205 D2**




Laddboxhållare **Polebox 270 S**

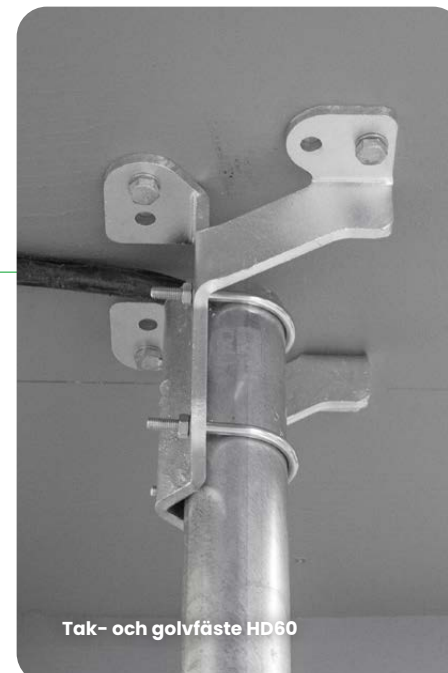

Tak- och golvfäste **HD60**



Rörfäste balk- och fasad **60-108**

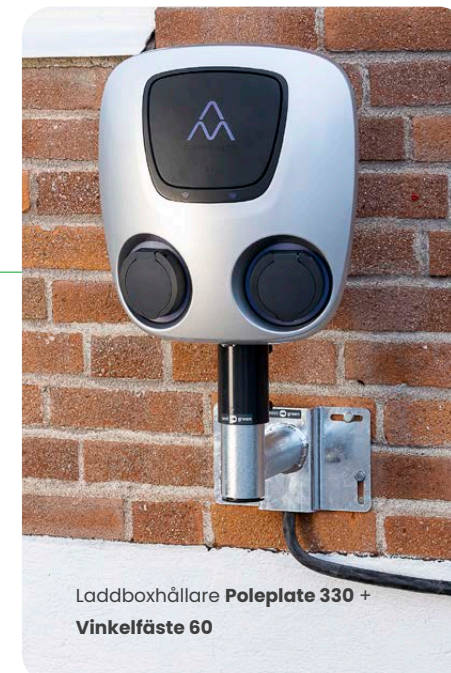

Laddboxhållare **Poleplate 330** +
Vinkelfäste 60

Lösningar för verklighetens laddplatser



Laddboxhållare **Wallplate 320**



Laddboxhållare **Pedestal Next Pole** +
Markfäste GP60 - 160 Combo +
Fundament GP60



Påkörningsskydd stolpe **108-750**



Laddboxhållare **Pedestal Next Pole** +
Kabelhållare **Daytona T2**

Laddboxhållare **Wallplate 250** +
Kabelhållare **Daytona T2**

Next Green värdesätter våra samarbeten med elektriker och installatörer runt om i landet högt. Tack vare dessa samarbeten tar vi tillsammans med våra kunder fram lösningar som är anpassade för våra kunders vardag och utmaningar. Ofta uppstår ett önskemål på en produkt som inte finns eller som kan förbättras och precis så har många av våra produkter inte bara kommit till ritbordet utan också ut i verkligheten.

Våra montage- och installationsprodukter har utvecklats i samarbeten med elektriker och installatörer

Vi arbetar löpande med produktutveckling i samråd med våra kunders behov och önskemål. Vi är lyhörda och lätta att komma i kontakt med. Vi utvecklar produkterna in-house och strävar alltid efter att göra de så kostnadseffektiva som möjligt. Tillverkningen sker uteslutande inom Sverige och de färdiga produkterna skickas från oss i Mora.

Önskar du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Poleplate 160 E


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 160 E

Modell

E nummer	Benämning
27 000 68	Laddboxhållare Poleplate 160 E

FUNKTIONER POLEPLATE 160 E

- Hålbild för Easee laddbox
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

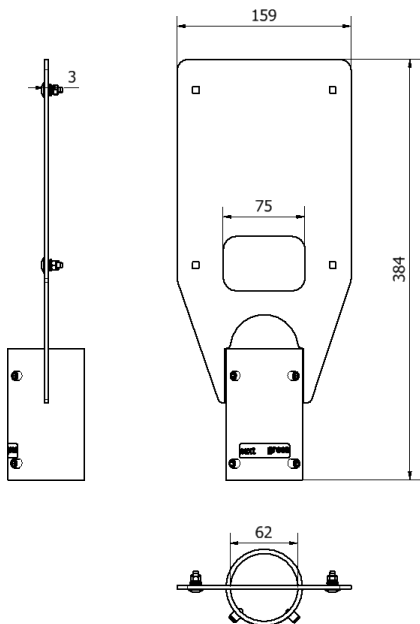

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Svart - RAL9005
Dimensioner	
Vikt	1,7 kg
Höjd	384 mm
Bredd	159 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	2,0 kg
Höjd	390 mm
Bredd	190 mm
Djup	60 mm

Next Green Poleplate 160 E är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Easee



Exempelbild. Montage med laddbox Easee Home.

Laddboxhållare Poleplate 160 E är ett kostnadseffektivt stolpfäste utvecklat för Easee laddbox.

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 165


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 165

Modell

E nummer	Benämning
27 000 19	Laddboxhållare Poleplate 165
S-No	
35 063 06	

FUNKTIONER POLEPLATE 165

- Hålbild för Garo GLB, Ensto One och Elinta Homebox Slim
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

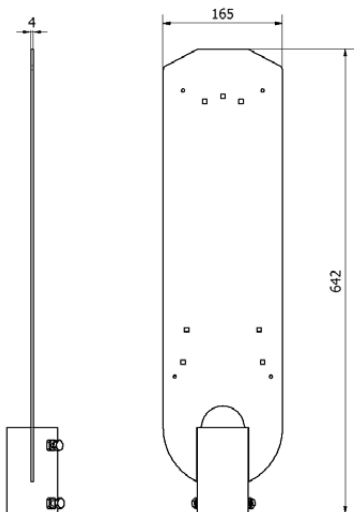

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	3,5 kg
Höjd	642 mm
Bredd	165 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	3,5 kg
Höjd	650 mm
Bredd	180 mm
Djup	6 mm

Next Green Poleplate är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind. Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Garo GLB
- Ensto One
- Elinta Homebox Slim



Exempelbild. Montage med laddbox Ensto One.

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 200 A


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 200 A

Modell

E nummer	Benämning
27 001 52	Laddboxhållare Poleplate 200 A
S-No	
35 063 05	

FUNKTIONER POLEPLATE 200 A

- Hålbild för ABB Terra
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

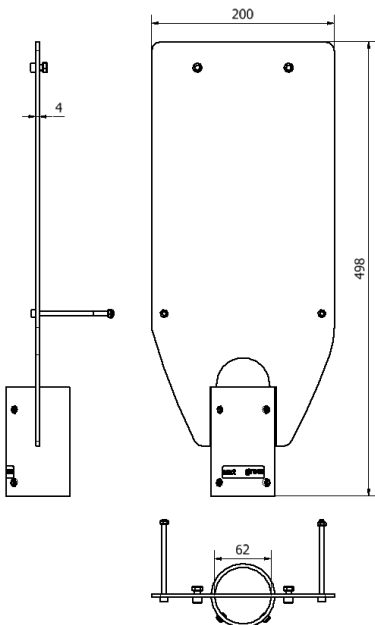

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	2,0 kg
Höjd	498 mm
Bredd	200 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	2,0 kg
Höjd	560 mm
Bredd	250 mm
Djup	60 mm

Next Green Poleplate 200 A är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra

Exempelbild. Montage med laddbox ABB Terra.

Laddboxhållare Poleplate 200 A är ett kostnadseffektivt stolpfäste utvecklat för ABB Terra.

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 225 Z


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 225 Z

Modell

E nummer	Benämning
27 002 51	Laddboxhållare Poleplate 225 Z
S-No	
35 063 12	

FUNKTIONER POLEPLATE 225 Z

- Hålbild för Zaptec Pro & Zaptec Go
- För montage på 60 mm stolprör
- För singel eller dubbelmontage (rygg-mot-rygg)
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

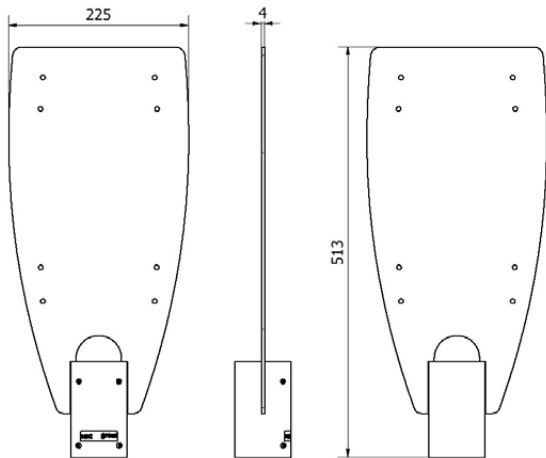

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	3,5 kg
Höjd	513 mm
Bredd	225 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	3,5 kg
Höjd	520 mm
Bredd	230 mm
Djup	60 mm

Next Green Poleplate 225 Z är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Zaptec Pro
- Zaptec Go

Exempelbild. Montage med laddbox Zaptec Go.

Laddboxhållare Poleplate 225 Z är ett kostnadseffektivt stolpfäste utvecklat för Zaptec Pro & Zaptec Go laddboxar.

Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 300 Tak


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 300 TAK

Modell

E nummer	Benämning
27 004 04	Laddboxhållare Poleplate 300 Tak
S-No	
35 063 15	

FUNKTIONER POLEPLATE 300 TAK

- För takmontage på Ø 60 mm stolprör
- Laserskuren hålbild för flera olika fabrikat av laddboxar
- Robust konstruktion i stål.

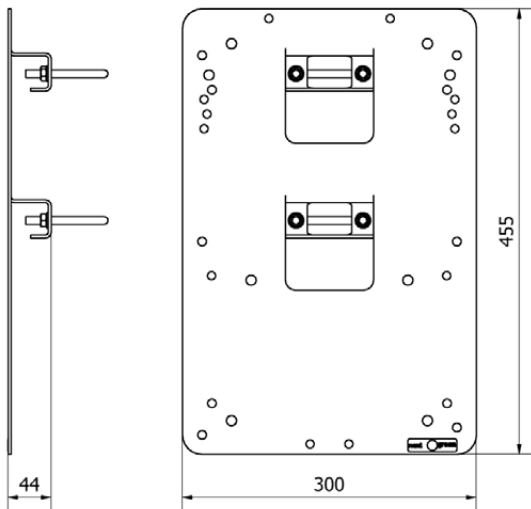

Tekniska specifikationer

Material	Belagd stålplåt
Kulör	Plåtblank
Dimensioner	
Vikt	3 kg
Höjd	455 mm
Bredd	300 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	3,5 kg
Höjd	488 mm
Bredd	301 mm
Djup	60 mm

Next Green Poleplate 300 Tak är ett stolprörsfäste för laddboxar, avsett för takmontage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av stål. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Double
- Charge Amps Aura
- CTEK Chargestorm
- DEFA eRange Duo
- Ensto Wallbox
- Garo Entity Pro
- Garo Twin
- Waybler Dynamic
- Zaptec Pro



Exempelbild. Montage med laddbox CTEK Chargestorm

Poleplate underlättar till exempel vid installation av laddbox i parkeringsgarage hängandes från tak.

Poleplate 300 Tak Dubbel



Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 300 TAK DUBBEL

Modell

E nummer	Benämning
27 004 62	Laddboxhållare Poleplate 300 Tak Dubbel
S-No	
35 063 16	

FUNKTIONER POLEPLATE 300 TAK DUBBEL

- För rygg-mot-rygg takmontage på Ø 60 mm stolprör
- Laserskuren hålbild för flera olika fabrikat av laddboxar
- Robust konstruktion i stål.

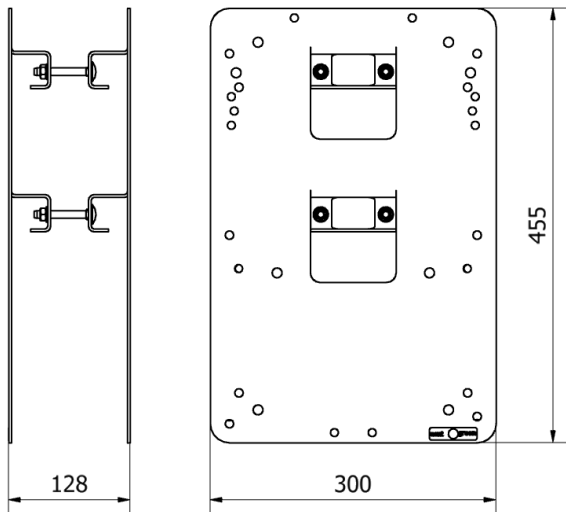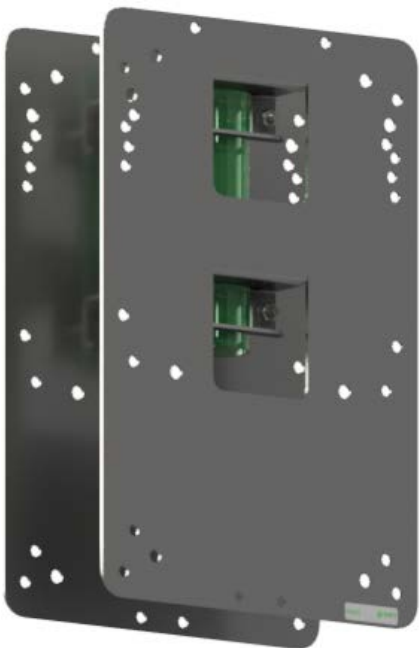

Tekniska specifikationer


Material	Belagd stålplåt
Kulör	Plåtblank
Dimensioner	
Vikt	7 kg
Höjd	455 mm
Bredd	300 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	7 kg
Höjd	488 mm
Bredd	301 mm
Djup	100 mm

Next Green Poleplate 300 Tak Dubbel är ett stolprörsfäste för laddboxar, avsett för takmontage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av stål. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste.

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Double
- Charge Amps Aura
- CTEK Chargestorm
- DEFA eRange Duo
- Ensto Wallbox
- Garo Entity Pro
- Garo Twin
- Waybler Dynamic
- Zaptec Pro

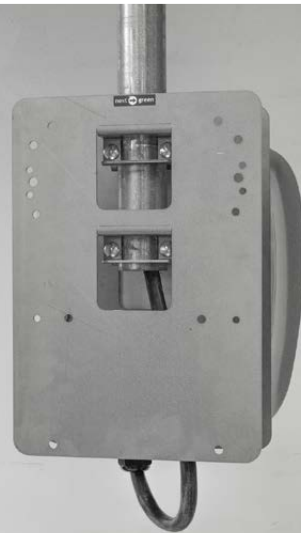

Exempelbild.

Poleplate underlättar till exempel vid installation av laddbox i parkeringsgarage hängandes från tak.

Poleplate 330


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 330

Modell

E nummer	Benämning
27 000 20	Laddboxhållare Poleplate 330
S-No	
35 063 17	

FUNKTIONER POLEPLATE 330

- Hålbild för Charge Amps Aura
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

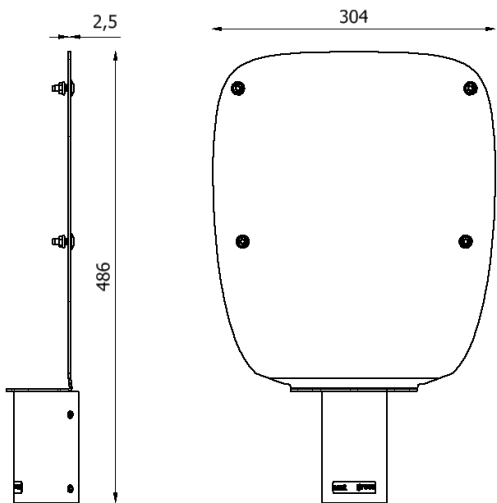

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	3,2 kg
Höjd	488 mm
Bredd	301 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	3,2 kg
Höjd	500 mm
Bredd	310 mm
Djup	60 mm

Next Green Poleplate är ett för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind.



URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Charge Amps Aura

Exempelbild. Montage med laddbox Charge Amps Aura.

Laddboxhållare Poleplate är ett kostnadseffektivt stolpfäste. Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Poleplate 380 D


Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN POLEPLATE 380 D

Modell

E nummer	Benämning
27 003 03	Laddboxhållare Poleplate 380 D

FUNKTIONER POLEPLATE 380 D

- Hålbild för Alfen Eve Double och Defa eRange Duo
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stål
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

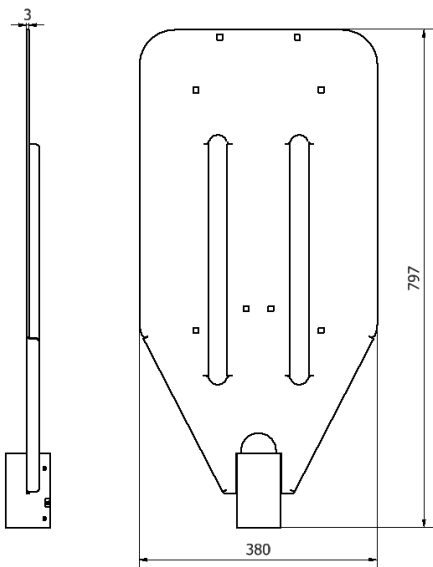

Tekniska specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	6,5 kg
Höjd	797 mm
Bredd	380 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	7 kg
Höjd	800 mm
Bredd	400 mm
Djup	60 mm

Next Green Poleplate är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Poleplate är tillverkad av svenskt stål och pulverlackerad för högsta kvalitet. Poleplate är avsedd för att enkelt kunna montera en laddbox.

Poleplate tillverkas i Sverige för det Nordiska klimatet. Den levereras i pulverlackerat utförande för att tåla väder och vind.



URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Alfen Eve Double
- DEFA eRange Duo

Exempelbild. Montage med laddbox DEFA eRange Duo.

Laddboxhållare Poleplate 380 D är ett kostnadseffektivt stolpfäste utvecklat för Alfen Eve Double Pro-Line och Defa Duo. Poleplate underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral.

Laddboxstolpe Avtrappad 108-60

Montage- och installationsprodukter
Stolprör
NEXT GREEN Laddboxstolpe
Avtrappad 108-60 utan lucka


Modell

E nummer	Benämning
27 000 22	Next Green Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 utan lucka



FUNKTIONER

- Medger extra kraftfull och stabil installation av laddboxar
- Utan lucka
- Instick i Ø 108 mm fundament
- Ø 60 mm topprör
- Galvaniserad
- Kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. Kontakta Next Green för mer information.

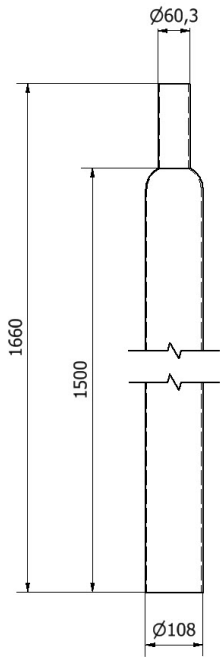

Tekniska specifikationer

Material	Stål
Form	Avtrappad
Kulör	Galvaniserad
Infästning	Instick
Dimensioner	
Vikt	12 kg
Längd	1660 mm
Basdiameter	108 mm
Toppdiameter	60 mm
Instick i fundament	500 mm

Next Green - Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 utan lucka är en kraftig stålstolpe med basdiameter på Ø 108 mm och rotanpassad för ett insticksfundament. Passar utmärkt till Next Green Fundament GP108 och Next Green laddboxhållare Polebox.

Ger ett gediget och robust intryck oavsett laddbox och är särskilt lämplig vid tyngre laddboxar eller laddboxhållare.

Kan pulverlackeras i valfri RAL kulör.

Tillbehör

Fundament GP108 beställs på separat artikelnummer

Artikelnummer	Benämning
24120001	Fundament GP108



Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 med lucka

Montage- och installationsprodukter
Stolprör
NEXT GREEN Laddboxstolpe
Avtrappad 108-60 med lucka

Modell


E nummer	Benämning
27 003 93	Next Green Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 med lucka



Exempelbild.

FUNKTIONER

- Medger extra kraftfull och stabil installation av laddboxar
- Med lucka - för enklare kabeldragning
- Instick i Ø 108 mm fundament
- Ø 60 mm topprör
- Galvaniserad
- Kan levereras pulverlackerad i valfri kulör. Kontakta Next Green för mer information.

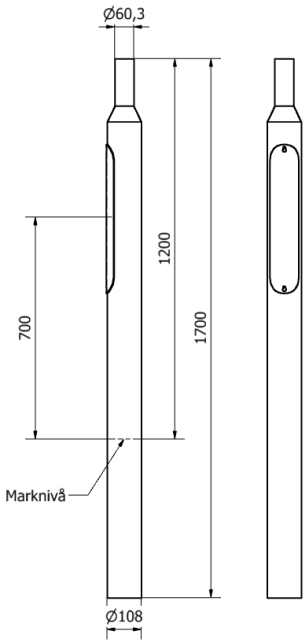

Tekniska specifikationer

Material	Stål
Form	Avtrappad
Kulör	Galvaniserad
Infästning	Instick
Dimensioner	
Vikt	12 kg
Längd	1700 mm
Basdiameter	108 mm
Toppdiameter	60 mm
Instick i fundament	500 mm

Next Green - Laddboxstolpe Avtrappad 108-60 med lucka är en kraftig stålstolpe med basdiameter på Ø 108 mm och rotanpassad för ett insticksfundament. Passar utmärkt till Next Green Fundament GP108 och Next Green laddboxhållare Polebox.

Ger ett gediget och robust intryck oavsett laddbox och är särskilt lämplig vid tyngre laddboxar eller laddboxhållare.

Kan pulverlackeras i valfri RAL kulör.

Tillbehör

Fundament GP108 beställs på separat artikelnummer

Artikelnummer	Benämning
24120001	Fundament GP108



Påkörningsskydd stolpe 108-750

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Påkörningsskydd 108-750


Modell

E nummer	Benämning
27 002 96	Påkörningsskydd 108-750



FUNKTIONER

- Skyddar och uppmärksammar din laddstation mot påkörning
- Hålbild fotplatta CC-mått 160 mm
- För montage direkt i exempelvis betongplatta
- För instick i Ø 60 mm fundament (tillbehör E-nr 27 000 69 krävs)
- Robust konstruktion i galvaniserat stål
- Väderbeständig reflexdekal

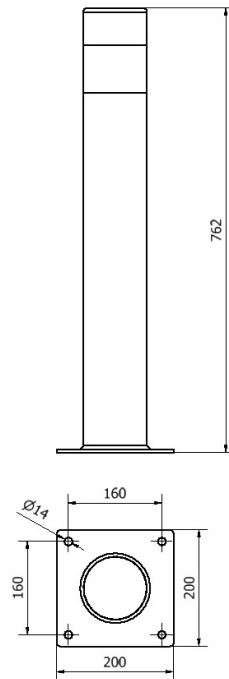

Tekniska specifikationer

Material Galvaniserat stål
Väderbeständig reflex

Dimensioner	
Vikt	8,9 kg
Höjd	762 mm
Bredd	200 mm
Djup	200 mm

Next Green – Påkörningsskydd stolpe 108-750 är ett påkörningsskydd för din laddstation framtaget för att monteras antingen direkt i exempelvis betong eller i ett Ø 60 mm fundament med hjälp av Markfäste GP60-160 Combo (E-nr 27 000 69).

Påkörningsskydd stolpe 108-750 har stolpdiametern Ø 108 mm och höjd 750 mm.

Fotplattan har CC-mått 160 mm och yttermått 200 mm.

Påkörningsskyddet skyddar och uppmärksammar din laddstation.

Tillbehör

Markfäste samt fundament för Ø 60 mm insticksrör

E-nummer	Benämning
27 000 69	Markfäste GP60-160 Combo

E-nummer	Benämning
27 000 71	Fundament GP60

E-nummer	Benämning
27 006 83	Skruvkit Markfäste GP60 - 160 Combo M12



Tak- och golvfäste HD 60

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Tak- och golvfäste HD 60

Modell

E nummer	Benämning
27 001 76	Tak- och golvfäste HD 60
S-No	
35 063 11	



Tekniska specifikationer

Material Galvaniserat stål
SS-EN ISO 1461


Dimensioner	
Vikt	3,4 kg
Höjd	189 mm
Bredd	287 mm
Djup	172 mm

Next Green – Tak- och golvfäste HD 60 är framtaget för att montera ett 60 mm stolprör för vidare montage av laddbox från tak eller golv exempelvis i parkeringsgarage. Tak- och golvfästet möjliggör för kabelgenomföring 360°. Fästet levereras med U-bultar för montage av Ø 60 mm rör i valfri längd.

Fästes med expander eller skruv och plugg, ingår ej.
Stolprör ingår ej.

FUNKTIONER TAK- OCH GOLVFÄSTE HD 60

- Hålbild för montage i tak eller golv
- Möjlighet för kabelgenomgång 360°
- Passar valfri längd av Ø 60 mm stolprör
- Hål för säkerhetsbult
- Robust konstruktion i galvaniserat stål

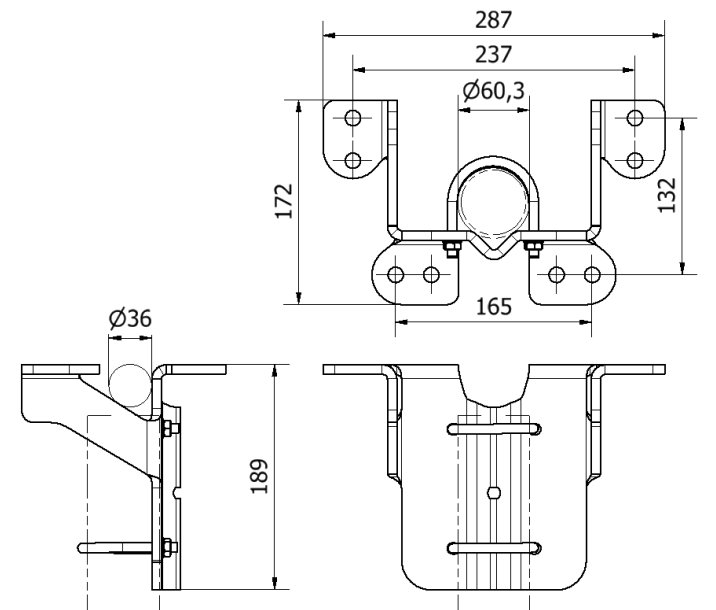

Tillbehör

Stolprör Ø 60 mm

E-nummer / artikelnummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
24190021	Stolprör 2500 mm
24190022	Stolprör 2850 mm
27 005 66	Stolprör 1500 mm PL (Pulverlack Grafitgrå)



Vinkelfäste 60

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Vinkelfäste 60


Modell

E nummer	Benämning
27 004 09	Vinkelfäste 60



FUNKTIONER VINKELFÄSTE 60

- Ett Ø 60 mm rörfäste för en fasad där enheten behöver lite distans till fasaden
- Robust konstruktion i galvaniserat stål
- Kabel diameter upp till 17 mm vid 85 mm böjradie kan dras invändigt
- Kabel kan dras utvändigt genom förskruvning som monteras på bottenpluggen. Förskruvning ingår ej.
- Avlånga montagehål underlättar montage på fasad
- Galvaniserad

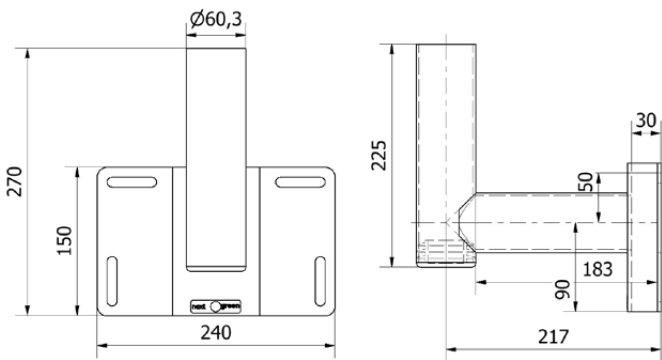

Tekniska specifikationer

Material	Galvaniserat stål
Dimensioner	
Vikt	3,0 kg
Höjd	270 mm
Bredd	240 mm
Djup	247 mm

Next Green – Vinkelfäste 60 är framtaget för att monteras på stödmur eller fasader där distans behövs för vidare montage av laddbox. Vinkelfäste 60 är galvaniserat och har diametern 60 mm.



Exempelbilder

Rörfäste balk- och fasad 60-108

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Rörfäste balk- och fasad 60-108

Modell

E nummer	Benämning
27 002 97	Rörfäste balk- och fasad 60-108
S-No	35 063 11



Exempelbild. Montage på avvisarbalk.

Tekniska specifikationer


Material	Galvaniserat stål
Dimensioner	
Vikt	1,1 kg
Höjd	158 mm
Bredd	146 mm
Djup	90 mm

Next Green – Rörfäste balk- och fasad 60-108 är framtaget för att montera ett Ø 60-108 mm stolprör på exempelvis avvisarplank, avvisarbalk, kantbalk, stödmurar eller fasader för vidare montage av laddbox .

Fästet levereras med bultar för montage av Ø 60 mm rör i valfri längd.

FUNKTIONER RÖRFÄSTE BALK- OCH FASAD 60-108

- Hålbild för montage på avvisarplank, avvisarbalk, kantbalk, stödmurar samt fasader
- Passar valfri längd av Ø 60-108 mm stolprör
- Robust konstruktion i galvaniserat stål

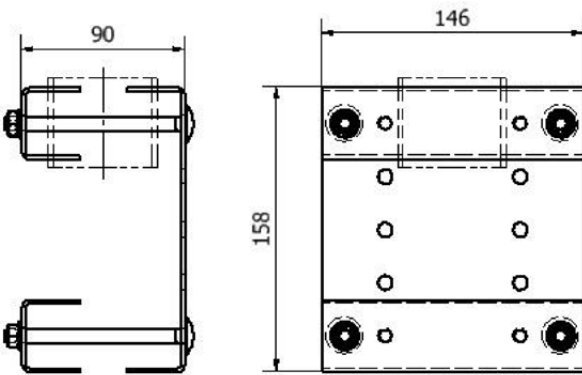

Tillbehör

Stolprör Ø 60 mm

E-nummer /artikelnummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
24190021	Stolprör 2500 mm
24190022	Stolprör 2850 mm
27 005 66	Stolprör 1500 mm PL (Pulverlack Grafitgrå)



Piedestal Dynamic

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Piedestal Dynamic

Modell

E nummer	Benämning
27 004 88	Piedestal Dynamic



Exempelbild till höger.
Montage med Waybler Dynamic laddbox.


Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerat stål
Dimensioner	
Vikt	8,6 kg
Höjd	962 mm
Bredd	80 mm
Djup	80 mm

Next Green – Piedestal Dynamic är framtagen för enkel eller dubbelmontage av Waybler Dynamic laddbox på skruvfundament eller Next Green adapterplatta för standard fundament Markfäste GP60-160 Combo. Den bygger på standardfläns FL13. Bottenplattan med storleken 200x200 mm är försedd med 13 mm hål CC-160 mm. Piedestal Dynamic är pulverlackerad för det Nordiska klimatet.

FUNKTIONER PIEDESTAL DYNAMIC

- Anpassad för Waybler Dynamic laddbox
- Standardfläns FL13
- Monteras på pinnbultar CC-160 mm
- Robust konstruktion i pulverlackerat stål
- Bottenplattan dubbelbockad för bättre vattenavrinning

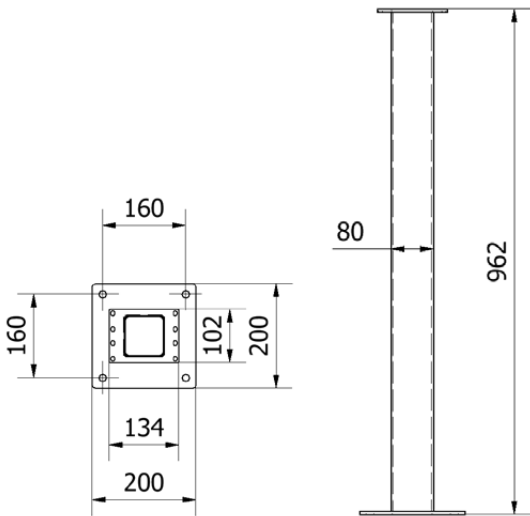

Tillbehör

Klammersats för kabelhållare Daytona T2

E-nummer	Benämning	
27 006 85	Klammersats 80x80 dubbel	
27 006 86	Klammersats 80x80 quattro	

Markfäste samt fundament för Ø 60 mm insticksrör

E-nummer	Benämning	
27 000 69	Markfäste GP60-160 Combo	
E-nummer	Benämning	
27 000 71	Fundament GP60	
E-nummer	Benämning	
27 006 83	Skruvkit Markfäste GP60 – 160 Combo M12	

Markfäste GP60-160 Combo

Montage- och installationsprodukter
Fundament & Markfästen
NEXT GREEN Markfäste GP60-160 Combo

Modell

E nummer	Benämning
27 000 69	Markfäste GP60 – 160 Combo



Exempelbild till höger.
Montage i Fundament GP60.


Tekniska specifikationer

Material	Galvaniserat stål
Dimensioner	
Vikt	3,5 kg
Höjd	450 mm
Bredd	200 mm
Djup	200 mm

Next Green – Markfäste GP60-160 Combo är framtaget för att passa Ø 60 mm fundament. Markfäste Combo 160 har CC-mått 160 mm och passar som adapter till laddstolpar med CC-mått 160 mm fotplatta.

FUNKTIONER MARKFÄSTE GP60-160 COMBO

- Hålbild CC-mått 160 mm. Passar olika fabrikat av laddstolpar
- För instick i Ø 60 mm fundament
- Robust konstruktion i galvaniserat stål

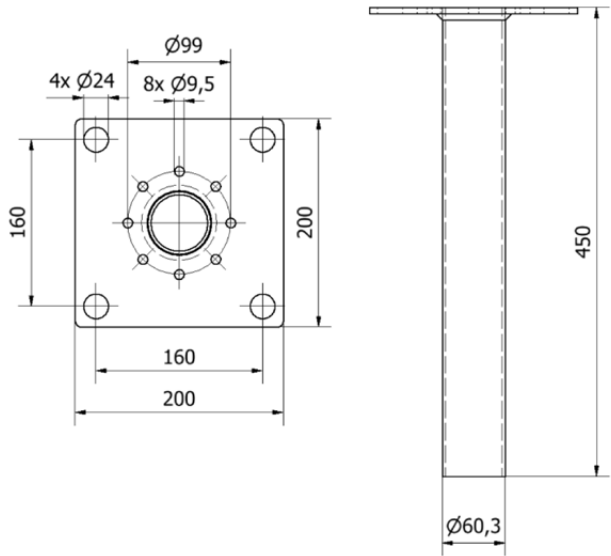

Tillbehör

E-nummer	Benämning	
27 006 07	Laddboxhållare Next Pole	
E-nummer	Benämning	
27 000 71	Fundament GP60	
E-nummer	Benämning	
27 002 96	Påkörningsskydd stolpe 108-750	
E-nummer	Benämning	
27 006 83	Skruvkit Markfäste GP60 – 160 Combo M12	
27 006 84	Skruvkit Markfäste GP60 – 160 Combo M16	

Fundament GP



Montage- och installationsprodukter
Fundament
NEXT GREEN GP108 & GP60

Modell

Artikelnummer	Benämning
24120001	Fundament GP108
E-nummer	
27 000 71	Fundament GP60

FUNKTIONER FUNDAMENT GP

- Tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Förenklar montage av Ø 60 mm och Ø 108 mm stolprör
- Säker och hållbar förläggning
- Betydligt lättare än motsvarande betongfundament
- Snabb och enkel installation

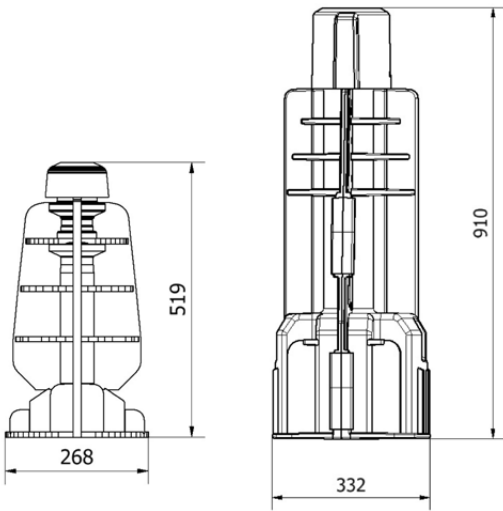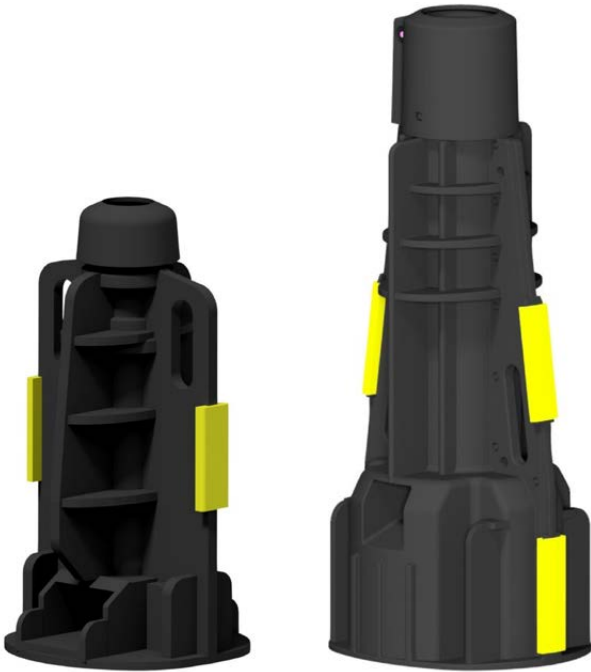

Tekniska specifikationer

Material	Återvunnen plast	
Kulör	Svart	
Dimensioner	GP 60	GP 108
Vikt	3,5 kg	12 kg
Höjd	519 mm	910 mm
Bredd	268 mm	332 mm
Djup	268 mm	332 mm

Next Green GP Fundament är framtagna för att öka både kvalitén och livslängden vid installation av laddstationer på Ø 60 mm stolprör. Den smidiga produkten underlättar monteringen rejält och ger en skonsam installation.

GP laddstationsfundament är ett bra miljöval i och med att de är tillverkade av 100 % återvunnen plast.

Tillbehör

Artikelnummer	Benämning
24000011	Fäste GP108 - LS4
27 000 69	Markfäste GP60-160 Combo
27 006 87	Markfäste GP108-160 Combo

E-nummer/artikelnummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
24190021	Stolprör 2500 mm
24190022	Stolprör 2850 mm



Skyltar


Montage- och installationsprodukter
Skyltar

Modell

E-nummer	Benämning	
06 676 78	Skylt P-plats E19 EXP REFLEX 400x400	(Bockad. För montage på stolprör)
06 676 79	Skylt Laddplats T24 EGP-REFLEX 400x400	(Bockad. För montage på stolprör)
06 676 80	Skylt Pågående laddning 400x300	(Bockad. För montage på stolprör)
Artikelnummer		
24190004	Skylt Tilläggstavla 1 tim 400x200	(Bockad. För montage på stolprör)
24190005	Skylt Tilläggstavla 2 tim 400x200	(Bockad. För montage på stolprör)



06 676 78



06 676 79



06 676 80



2419004



2419005

Tekniska specifikationer

Material	Aluminium
Dimensioner	
Vikt	1 kg
Höjd	200-400 mm
Bredd	400 mm
Djup	30 mm

Att informera om Dina laddplatser är viktigt.

Next Green har ett sortiment av standardskyltar och kundanpassade informationstavlor passande elbilsaddning.

Tillbehör

Artikelnummer	Benämning
24190011	Topphatt Plast för Ø 60 mm rör



E-nummer	Benämning
06 676 86	Skyltklammer enkel 60 mm. Klammersats för montering på Ø 60 mm rör.



E-nummer/artikelnummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
24190021	Stolprör 2500 mm
24190022	Stolprör 2850 mm
27 005 66	Stolprör 1500 mm PL (Pulverlack Grafitgrå)



E-nummer	Benämning
27 00 410	Skyltrörsfäste 60



Följ Next Green i sociala medier:



Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA
SWEDEN

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se
+46 (0)250 50 39 90

Grossister & Återförsäljare

Next Greens artiklar tillhandahålls hos landets större elgrossister och väl sorterade E-mobility affärer.

Grossister Sverige

Ahlsell	Elkedjan
Alcadon	KGK
E2 Teknik	Onninen/Kesko
Elektroskandia	Rexel

Återförsäljare Sverige

EFUEL
Tibber

Grossister Finland

Ahlsell	Sonepar
Rexel	

