

Polebox 205 D2

next  green

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN - POLEBOX 205 D2

Modell


E Nummer:
24 804 40
S-No:
35 063 03

Benämning:
Laddboxhållare Polebox 205 D2



FUNKTIONER POLEBOX 205 D2

- För montage av två laddare rygg mot rygg
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- Väderskydd
- Stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen ingår
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd med DIN-skena för montering av två RCCB/RCBO/MCB (8 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information

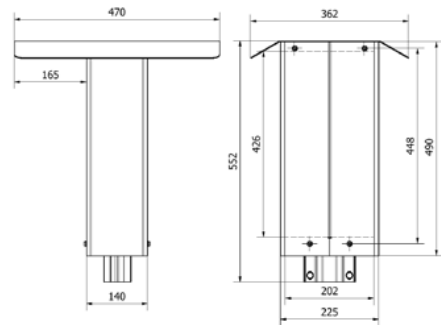

Tekniska specifikationer

Material Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör Grafitgrå
Märkning CE
Standard IEC 61439-7, IP44, IK10

Dimensioner
Vikt 9,5 kg
Höjd 552 mm
Bredd 362 mm
Djup 470 mm
Monteringsyta BxH 203X423 mm

Dimensioner förpackning
Vikt 10,5 kg
Höjd 570 mm
Bredd 390 mm
Djup 210 mm

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Alfen Eve Single
- Amina C & S
- AUTEL MaxiCharger AC
- Charge Amps Dawn
- Charge Amps Halo
- Compleo eBOX smart
- Compleo eBOX
- professional
- CTEK NJORD GO
- DEFA Power
- Easee
- Eldon eHome5
- Elinta Homebox Slim
- Garo Entity Compact
- Garo GLB
- go-e Charger Gemini
- go-e Charger PRO
- PhaseBox 2.0
- Wallbox Pulsar Max
- Wallbox Copper SB
- Zaptec Go

Next Green Polebox 205 D2 är ett stolpfäste för två laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm² elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med gummikabel.

Polebox levereras med DIN skena för två RCCB/RCBO/MCB och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena (8 moduler) för montage av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggat. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Polebox kan förberedas inomhus genom att montera laddboxar och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 203 mm bred samt 430 mm hög. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

next  green

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se
Tel: +46 250 50 39 90