

Polebox 320 D

next  green

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN - POLEBOX 320 D

Modell

E Nummer: 27 004 91
S-No: 35 063 27
Benämning: Laddboxhållare Polebox 320 D




Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Dimensioner	
Vikt	12,8 kg
Höjd	671 mm
Bredd	481 mm
Djup	470 mm
Monteringsyta BxH	323x543 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	14,6 kg
Höjd	685 mm
Bredd	490 mm
Djup	225 mm

FUNKTIONER POLEBOX 320 D

- Möjliggör montage "Rygg-mot-Rygg"
- För montage på Ø 60 mm stolprör
- Robust konstruktion i stålplåt
- Väderskydd
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Rejäl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² - 25 mm² kabel, Al och Cu
- Passar till laddboxar från många olika tillverkare
- Förberedd med DIN-skena för montering av en RCCB/RCBO/MCB/ Överspänningsskydd (4 moduler)
- Kan extrautrustas med två DIN-skenor (4+8 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

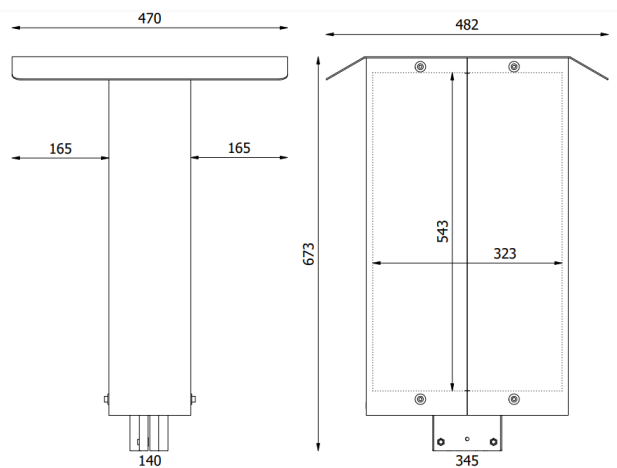

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- CTEK Chargestorm 2&3
- Hager Witty
- Keba P30 11/22kW
- Schneider Evlink Pro AC

Next Green Polebox 320 D är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm² elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med gummikabel.

Polebox kan extrautrustas med två DIN-skenor (4+8 moduler) för montering av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggregat. Allt rymt i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borrar vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten. Polebox 320 D är avsedd för de större laddboxarna.

Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.