

# Polebox 360 Multi

next  green

Montage- och installationsprodukter  
Laddboxhållare  
NEXT GREEN - Polebox 360 Multi

## Modell


E Nummer:  
27 015 77  
S-No:  
35 063 50

Benämning:  
Laddboxhållare Polebox 360 Multi




## FUNKTIONER POLEBOX 360 Multi

- Möjliggör dubbelmontage av laddboxar "Side-by-Side"
- Kan monteras på Ø 60 mm stolprör med tillbehör Dynamic S, E.nr 27 004 89
- Kan även monteras på 80x80 mm Piedestal Dynamic, E.nr 27 004 88.
- Kan monteras på vägg
- Medföljande spridningsplint har stöd för 1,5 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup> kabel, Al och Cu
- Förberedda kabelgenomföringar til anslutningskablar samt kommunikationskablar (2xM20+ 2xM25/M32) till laddboxar
- Förberedd med DIN-skena med plats för 12 moduler för t.ex. RCCB/RCBO/MCB/Överspänningsskydd, placerad bakom frontluckan för enkel åtkomst
- FL13 för inkommande kablage
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information.

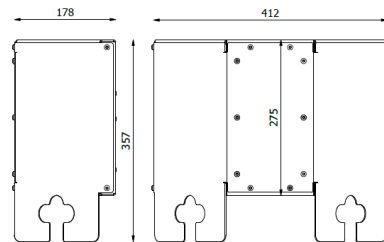

## Tekniska specifikationer

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Material                | Höghållfast stål-Korrosionsskyddat med ZnMn-fosfatering, ED-lack och pulverlack |
| Kulör                   | Grafitgrå                                                                       |
| Märkning                | CE                                                                              |
| Standard                | IEC 61439-7, IP44, IK10                                                         |
| Dimensioner             |                                                                                 |
| Vikt                    | 7,5 kg                                                                          |
| Höjd                    | 357 mm                                                                          |
| Bredd                   | 412 mm                                                                          |
| Djup                    | 178 mm                                                                          |
| Monteringsyta BxH       | 168x322 mm                                                                      |
| Dimensioner förpackning |                                                                                 |
| Vikt                    | 8,5 kg                                                                          |
| Höjd                    | 570 mm                                                                          |
| Bredd                   | 390 mm                                                                          |
| Djup                    | 210 mm                                                                          |



## URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- Charge Amps Dawn
- Garo Entity PRO
- Zaptec PRO

Next Green Polebox 360 Multi är ett fäste för laddboxar som möjliggör dubbelmontage "Side-by-Side". För montage på vägg eller stolprör Ø 60 mm. Vid stolpmontage krävs tillbehöret Dynamic S (E-nr 27 004 89). Polebox 360 multi kan dessutom monteras på 80x80 mm Piedestal Dynamic D (E-nr 27 004 88) Polebox 360 Multi underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel från undersidan.

Polebox 360 Multi har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm<sup>2</sup> elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten kan laddboxen sedan anslutas med gummikabel.

Polebox 360 Multi levereras med DIN-skena med plats för 12 moduler för t.ex. RCCB/RCBO/MCB/Överspänningsskydd, placerad bakom frontlucka för enkel åtkomst. Polebox 360 Multi är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox 360 Multi är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox 360 Multi är mycket enkel att montera med generöst utrymme för elinstallationen. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten.

FL13 för inkommande kablage (ej inkluderad). Passar laddboxar med maximal hålbild 168 mm bred samt 322 mm hög. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.