

Rörfäste Plank- och fasad 60-540

next  green

Montage- och installationsprodukter
NEXT GREEN - RÖRFÄSTE PLANK- OCH FASAD 60-540


Modell

E Nummer:
27 007 66

Benämning:
Rörfäste Plank- och fasad 60-540

FUNKTIONER

- Laserskuren hålbild för montage på avvisarplank, avvisar balk, kantbalk, stödmurar samt fasader
- Diameter 60 mm stolprör
- Längd stolprör: 540 mm

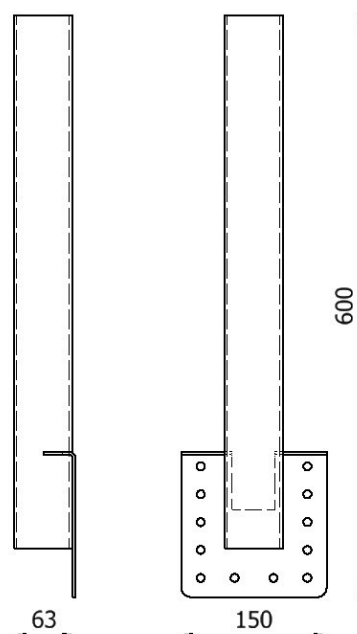

Tekniska specifikationer

Material Galvaniserat stål - SS EN ISO- 1461

Dimensioner

Vikt 1.8 kg
Höjd 600 mm
Bredd 150 mm
Djup 63 mm

NextNext Green - Rörfäste plank- och fasad 60-540 är framtaget för att monteras på exempelvis ett parkeringsplank, avvisarplank, avvisarbalk, kantbalk, stödmurar eller fasader för vidare montage av laddbox. Fastsvetsat Ø 60 mm stolprör i längd om 540 mm.



next  green

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se
Tel: +46 250 50 39 90