

Polebox 190 S



Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN - POLEBOX 190 S

Modell

E Nummer:
24 803 57
S-No:
35 063 01

Benämning:
Laddboxhållare Polebox 190 S



Tekniska specifikationer

Material Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör Grafitgrå
Märkning CE
Standard IEC 61439-7, IP44, IK10

Dimensioner


Vikt 8,4 kg
Höjd 552 mm
Bredd 351 mm
Djup 295 mm
Monteringsyta BxH 188X423 mm

Dimensioner förpackning

Vikt 9 kg
Höjd 580 mm
Bredd 310 mm
Djup 180 mm

FUNKTIONER POLEBOX 190 S

- För montage på Ø 60 mm stolprör
- En stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Robust konstruktion i stålplåt
- Väderskydd
- Rejl spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen ingår
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm² – 25 mm² kabel, Al och Cu
- Förberedd med DIN-skena för montering av en RCCB/RCBO/MCB/Överspänningsskydd (4 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer
- Kontakta Next Green för mer information.

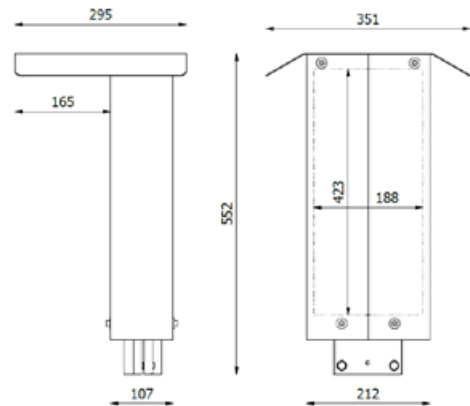

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Amina C & D
- Charge Amps Halo
- Charge Amps Luna
- CTEK NJORD GO
- DEFA Power
- Easee
- Elinta Homebox Slim
- Eldon eHome5
- Garo Entity Compact
- Garo GLB
- go-e Charger Gemini
- go-e Charger PRO
- Phasebox 2.0
- Wallbox Pulsar Max
- Wallbox Copper SB
- Zaptec GO

Next Green Polebox 190 S är ett stolpfäste för laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm² elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe. Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan laddboxen med gummikabel.

Polebox levereras med DIN skena för RCCB/RCBO/MCB och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena (8 moduler) för montage av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggregat. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.

Polebox är mycket enkel att montera. Den kan förberedas inomhus genom att montera laddbox och dra kablagen från spridningsplinten.

Id montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 190 mm bred samt 430 mm hög. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.